ABS-Lock III-B

Anschlagpunkt zum Einkleben in Betonuntergründe



Untergrund

Beton

Anwendungsbereich

Fassade/Wand	Flachdach
über Kopf/ Decke	

Befestigung

einkleben

Zertifizierung

DIBt-Zulassung | Ü-Zeichen	DIN EN 795
DIBt-Zulassung | Ü-Zeichen	

ABS-Lock SYS

Zwischenhalter	End- und Kurvenstütze

Kräfterichtungen

Quer- und Axialbelastung

Max. Nutzerzahl

Drei Personen

Sonstige

zum Abseilen (1 Person)	Edelstahl

Der Edelstahl-Anschlagpunkt ABS-Lock III-B ist ein echter Alleskönner: Er ist für die Belastung in jede Richtung getestet und kann daher problemlos im Boden, an der Wand, an der Fassade oder über dem Kopf montiert werden. Dank der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) verbinden Sie den Anschlagpunkt dauerhaft mit dem Gebäude. Befestigt wird die Anschlageinrichtung mit unserem Verbundmörtel WIT-UH-300 direkt im Beton. Die mitgelieferte Edelstahl-Anschlagöse sichert dann bis zu 3 Personen bei der Arbeit in lebensbedrohlichen Höhen.

Der ABS-Lock III-B kann zur Errichtung verschiedener Rückhalte- und Auffangsysteme genutzt werden. Die Verwendung als Einzelanschlagpunkt ist ebenso möglich wie der Einsatz als Stütze (Wand/Fassade) in Seilsicherungssystemen. Der 16 mm starke ABS-Lock III-B verbiegt sich bei einer Sturzbelastung, sodass die Krafteinwirkung auf den Montageuntergrund gemindert ist. Damit sich die Stütze beim Einsatz in Seilsicherungssystemen nicht aufgrund der erforderlichen Vorspannung bereits verbiegt, sorgt ein optional erhältliches Stützrohr für die nötige Stabilität.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:
L3-B-0-100, L3-B-0-XXX, L3-B-50-80, L3-B-100-80, L3-B-200-80, L3-B-300-80, L3-B-400-80, L3-B-500-80, L3-B-600-80, L3-B-XXX-80


- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Beton ? C20/25
- Achtung: Zur Verwendung in Seilsicherungssystemen an Wand/Fassade (Eckstütze oder Endhalter) bei Überstand ? 100 mm benötigen Sie ein Stützrohr

Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzsicherung AG

fon: +41 56 483 35 40

info@abs-absturzsicherung.ch
abs-absturzsicherung.ch



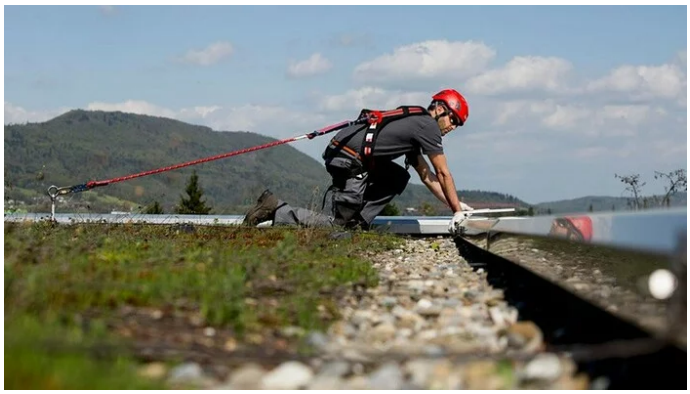



Accessories / Components



ABS-Lock III Stützrohr
Edelstahl-Verstärkung für Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock III




ABS Verbundmörtel
Montagemörtel für Beton und Mauerwerk

Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzsicherung AG

fon: +41 56 483 35 40

info@abs-absturzsicherung.ch
abs-absturzsicherung.ch

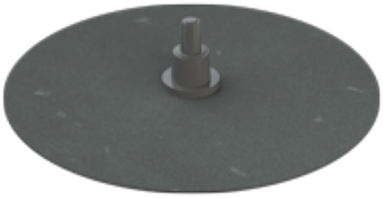

ABS-LockSeal Bitu & Bitu-S
Abdichtmanschette für Anschlagpunkte (Ø 16, 24 und 42 mm) auf Bitumendächern Zu-Bitu-S-42



ABS-LockSeal Plastic
Abdichtmanschette für Anschlagpunkte (Ø 16, 24 und 42 mm) auf PVC-, PP- und PE-Dächern



ABS Therm & ABS Signal
Thermoschutzhaube & Signalstange für Anschlagpunkte

Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzsicherung AG

fon: +41 56 483 35 40

info@abs-absturzsicherung.ch
abs-absturzsicherung.ch