ABS-Lock III-BE

Anschlagpunkt zum Einschlagen in Betonuntergründe

Untergrund
Beton

Anwendungsbereich
Flachdach

Befestigung
einschlagen

Zertifizierung
DIBt-Zulassung | Ü-Zeichen DIN EN 795
ANSI

ABS-Lock SYS
Zwischenhalter

Kräfterichtungen
Querbelastung

Max. Nutzerzahl
Drei Personen

Sonstige
Edelstahl

Loch bohren, einhämmern, die Absturzsicherung sitzt. Mit dem ABS-Lock III-BE für Beton-Flachdächer minimieren Sie Ihren Montageaufwand deutlich. Kaum 2 Minuten dauert die Installation des Anschlagpunkts, der auch als Stützelement von Seilsicherungssystemen eingesetzt werden kann.

Die Stütze des ABS-Lock III-BE hat einen Durchmesser von 16 mm und ist aus plastisch verformbaren Edelstahl gefertigt. Die Anschlageinrichtung punktet aber nicht nur durch ihre unkomplizierte Montage, sondern ebenso mit Ihrer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt). Damit bleiben bei Planern und Berufsgenossenschaften keine Fragen offen.

Jeder ABS-Lock III-BE wird grundsätzlich mit einer Anschlagöse aus Edelstahl ausgeliefert, die Sie einfach auf das obere Gewinde schrauben. Um das Gewinde bei der Montage vor Beschädigungen durch die nötigen Hammerschläge zu schützen, haben wir eine spezielle Einschlaghilfe im Programm: Informieren Sie sich hier über die ABS-Lock III-BE Einschlaghilfe.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:
L3-BE-300, L3-BE-400, L3-BE-500, L3-BE-600, L3-BE-700, L3-BE-800, L3-BE-EH, L3-BE-16P-EH

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Beton ? C20/25
- in wenigen Minuten installiert
- Zubehör: Edelstahl-Einschlaghilfe

Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzsicherung AG

fon: +41 56 483 35 40

info@abs-absturzsicherung.ch
abs-absturzsicherung.ch

Accessories / Components

ABS-Lock III Extension
Verlängerung für Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock III

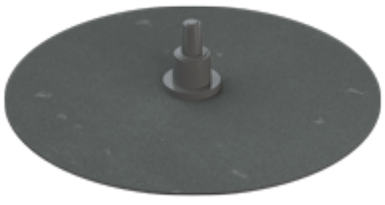

ABS-LockSeal Bitu & Bitu-S
Abdichtmanschette für Anschlagpunkte (Ø 16, 24 und 42 mm) auf Bitumendächern Zu-Bitu-S-42

Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzsicherung AG

fon: +41 56 483 35 40

info@abs-absturzsicherung.ch
abs-absturzsicherung.ch

ABS-LockSeal Plastic
Abdichtmanschette für Anschlagpunkte (Ø 16, 24 und 42 mm) auf PVC-, PP- und PE-Dächern

ABS Therm & ABS Signal
Thermoschutzhaube & Signalstange für Anschlagpunkte

Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzsicherung AG

fon: +41 56 483 35 40

info@abs-absturzsicherung.ch
abs-absturzsicherung.ch