

# ABS-Lock X-H-14+2

Anschlagpunkt zum Einschrauben auf Holzschalung und Sparren



Der Einzelanschlagpunkt ABS-Lock X-H-14+2 für Holzschalungen ab 24 mm Stärke dient bis zu 3 Personen als Rückhaltesystem oder Auffangsystem. Die plastisch verformbare Anschlagvorrichtung ist für eine Querbelastung entwickelt und wird auf dem Boden montiert. Der Sekurant basiert auf einer Stütze (Ø 16 mm), die sich bei einer Sturzbelastung umlegt und so die Hebelwirkung vermindert. Auf den Befestigungsuntergrund wirken dann nur noch geringe Schubkräfte, die problemlos absorbiert werden.

Der Sekurant ABS-Lock X-H-14+2 wird mit 16 Edelstahlschrauben installiert: 14 kurze Schrauben werden nur in die Holzverschalung geschraubt. 2 lange Schrauben benötigen einen tragfähigen Sparren. Mit dem speziellen ABS-Lock X Stützrohr machen Sie den Anschlagpunkt fit für den Einsatz in Seilsicherungssystemen.

Bei Arbeiten auf dem Dach können sich Ihre Mitarbeiter mit der entsprechenden Persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (vor allem Auffanggurt und Verbindungsmittel) zuverlässig am Anschlagpunkt festmachen. Wenn Sie wissen möchten, welche Ausrüstung die richtige für Sie ist, sprechen Sie uns gern an. Eine Übersicht unserer Ansprechpartner finden Sie hier.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:

LX-H-150-14+2, LX-H-300-14+2, LX-H-400-14+2, LX-H-500-14+2, LX-H-600-14+2, LX-H-XXX-14+2, LX-H-300-14+2-SR, LX-H-400-14+2-SR, LX-H-500-14+2-SR, LX-H-600-14+2-SR

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- abZ & DIN EN 795: Holz min. 24mm
- Balken min. 60 mm breit
- inkl. Befestigungsset
- mit Stützrohr als End- und Eckpfosten in Seilsicherungssystemen

## Untergrund

Holz

## Anwendungsbereich

Flachdach

## Befestigung

einschrauben

## Zertifizierung

DIN EN 795

DIBt-Zulassung | Ü-Zeichen

## ABS-Lock SYS

Zwischenhalter

End- und Kurvenstütze

## Kräfterichtungen

Querbelastung

## Max. Nutzerzahl

Drei Personen

## Sonstige

Edelstahl



Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil  
ABS Absturzsicherung AG




fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturzsicherung.ch  
abs-absturzsicherung.ch




## Accessories / Components

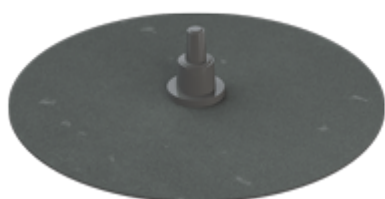

### ABS-LockSeal Bitu & Bitu-S

Abdichtmanschette für Anschlagpunkte (Ø 16, 24 und 42 mm) auf Bitumendächern Zu-Bitu-S-42



### ABS-LockSeal Plastic

Abdichtmanschette für Anschlagpunkte (Ø 16, 24 und 42 mm) auf PVC-, PP- und PE-Dächern



### ABS Therm & ABS Signal

Thermoschutzhaube & Signalstange für Anschlagpunkte



### ABS-Lock X Stützrohr

Edelstahl-Verstärkung für Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock X

