

ABS-Lock X-Klemm-B

Anschlagpunkt zur durchdringungsfreien Befestigung mit Konterplatte um Betonträger



Eine starke Stütze, auch über Kopf - der Anschlagpunkt ABS-Lock X-Klemm wird mit seiner Grund- und Konterplatte um Betonträger geklemmt. Fachgerecht montiert sichert er bis zu 3 Ihrer Mitarbeiter zeitgleich, und das in jede Richtung. Durch diese Eigenschaften ist die Anschlageinrichtung sehr flexibel einsetzbar. Am Boden, an der Wand und an der Decke.

Der ABS-Lock X-Klemm kann als Einzelanschlagpunkt oder als Zwischenstütze in Seilsicherungssystemen eingesetzt werden. Mit dem zusätzlichen ABS-Lock X Stützrohr findet der Anschlagpunkt zudem Anwendung als Träger der stärker beanspruchten Kurvenelemente und Endterminals

Die Grund- und Konterplatte (jeweils 200 x 200 mm) dieser Absturzsicherung wird um Träger von maximal 150 x 150 mm geklemmt. Wenn Sie eine abweichende Trägergrösse haben, dann sprechen Sie uns gerne an: Service.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:

LX-B-KLEMM-150, LX-B-KLEMM-300, LX-B-KLEMM-400, LX-B-KLEMM-500, LX-B-KLEMM-XXX

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- mit Grund- und Konterplatte um Betonträger geklemmt
- weitere Trägergrößen auf Anfrage
- mit Stützrohr als End- und Eckpfosten in Seilsicherungssystemen
- inkl. Befestigungsset aus Edelstahl

Untergrund

Beton Rippen- / Hohldecke
Leichtbeton

Anwendungsbereich

Flachdach über Kopf/ Decke

Befestigung

klemmen

Zertifizierung

DIN EN 795 DIBt-Zulassung | Ü-Zeichen

ABS-Lock SYS

Zwischenhalter End- und Kurvenstütze

Kräfterichtungen

Quer- und Axialbelastung

Max. Nutzerzahl

Drei Personen

Sonstige

zum Abseilen (1 Person) Edelstahl




Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzsicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturzsicherung.ch
abs-absturzsicherung.ch

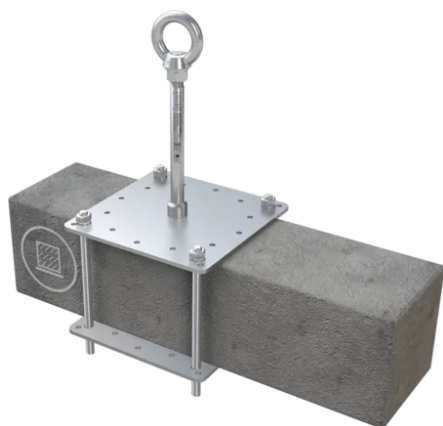

Accessories / Components



ABS-Lock X Stützrohr

Edelstahl-Verstärkung für Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock X

