

# ABS-Lock X-T-One

Anschlagpunkt zur Montage auf Trapezblech mit nur einem Kippdübel



Mit dem Edelstahlanslagpunkt ABS-Lock X-T-One bieten wir Ihnen eine praktische Absturzsicherung zum nachträglich Einbau auf Trapezblechdächern. Der besondere Vorteil liegt in der Schonung der Dämmung. Der mit einem Stützrohr ausgestattete Anschlagpunkt ist so konstruiert, dass er das bei der Montage entstehende Bohrloch wieder vollständig ausfüllt. Wie das funktioniert? Ganz einfach: Das System wird mit nur einem einzelnen Spezialkippdübel befestigt, der zum Lieferumfang gehört. Nach der Installation bietet der Anschlagpunkt Dacharbeitern und Co. in Verbindung mit der passenden Persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) einen zuverlässigen Anseilschutz.

Die Installation dieser Anschlagvorrichtung ist kinderleicht: Nur eine einzige Bohrung durch das Trapezblech ist erforderlich, um den ABS-Lock X-T One zu befestigen. Zusätzlich fräsen Sie mit einer Lochsäge eine Öffnung mit 32 mm Durchmesser durch die Dämmung – der kompakte Anschlagpunkt hat keine Grundplatte und wird einfach durch die kreisrunde Öffnung gesteckt, die anschließend bündig ausgefüllt ist. Damit eignet sich der Personenanslagpunkt hervorragend für den nachträglichen Einbau auf Bestandsdächern.

Der ABS-Lock X-T One ist geprüft und gekennzeichnet gemäß DIN EN 795:2012, A und DIN CEN/TS 16415:2017 für die Nutzung durch bis zu 3 Personen zu gleicher Zeit. Er hält zuverlässig auf Trapezblech mit einer Stärke von 0,75 mm und mehr. Nutzen Sie diese hochwertige Edelstahl-Absturzsicherung als Einzelanslagpunkt oder als Komponente in Seilsicherungssystemen. Dank des Stützrohres ist der ABS-Lock X-T One bestens als Zwischenstütze für unsere Seilsicherungen der Marke ABS-Lock SYS geeignet. Gerne unterstützen wir Sie bei der Realisierung ihrer individuellen Absturzsicherungslösung.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:  
LX-T-ONE-300, LX-T-ONE-400, LX-T-ONE-500

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Trapezbleche ab 0,75 mm
- ideal für den nachträglichen Einbau
- inkl. Befestigungsmaterial

---

## ABS-Lock SYS

Zwischenhalter

## Anwendungsbereich

Flachdach

## Befestigung

Kippdübel

## Kräfterichtungen

Querbelastung

## Max. Nutzerzahl

Drei Personen

## Sonstige

Edelstahl

## Untergrund

Trapezbleche

## Zertifizierung

DIN EN 795




Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil  
ABS Absturzsicherung AG




fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturzsicherung.ch  
abs-absturzsicherung.ch

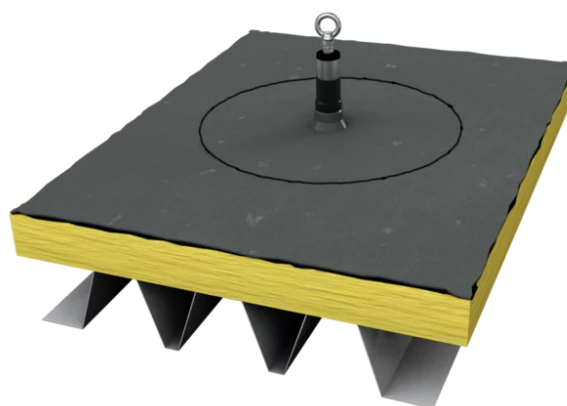

## Accessories / Components

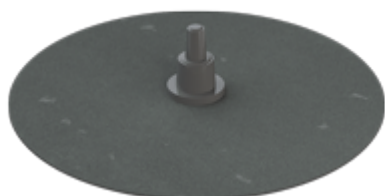

### **ABS-LockSeal Bitu & Bitu-S**

Abdichtmanschette für Anschlagpunkte (Ø 16, 24 und 42 mm) auf Bitumendächern Zu-Bitu-S-42



Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil  
ABS Absturzicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturzicherung.ch  
abs-absturzicherung.ch