


# ABS-Lock Falz IV Stehfalz ZW

Zwischenhalter für Seilsicherungssysteme zum Festklemmen am Metallfalz

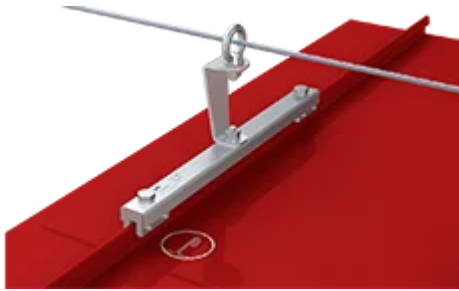

Der ABS-Lock Falz IV Stehfalz ZW findet Einsatz in Seilsicherungssystemen. Er wird dann verwendet, wenn Hindernisse überbrückt werden müssen, damit das gespannte Edelstahlseil des Seilsicherungssystems nicht aufliegt.

Der Edelstahl-Zwischenhalter wird mit Aluminium- oder Messingklemmen, je nach Untergrund (Stahl, Kupfer, Aluminium oder Titanzink), montiert, die passgenaue Profile für Stehfalze besitzen. Die Klemmen ermöglichen Ihnen eine Montage, ohne die Dachhaut beschädigen zu müssen. So wahren Sie die Dichtigkeit und errichten zugleich eine zuverlässige Anschlagseinrichtung für mehrere Personen auf dem Metallfalzdach.

Der ABS-Lock Falz IV Stehfalz ZW ist ausschliesslich als Komponente in Seilsicherungssystemen zertifiziert. Wenn Sie einen Einzelanschlagpunkt für Stehfalzprofile benötigen, dann schauen Sie sich unsere passenden Produkte an.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:  
PF-4-ST-ZW, PF-4-CU-ZW

- DIN EN 795:2012, C + DIN CEN/TS 16415:2017
- durchdringungsfrei am Falz festgeklemmt
- Befestigung an nur einer Schar
- z.B. Rheinzink und ähnliche, auch Kupferstehfalz (CU)
- nur für Seilsicherungssysteme
- inkl. Befestigungsset

## Zertifizierung

DIN EN 795

## ABS-Lock SYS

Zwischenhalter

## Kräfterichtungen

Querbelastung

## Untergrund

Falzdächer

## Sonstige

Edelstahl

## Befestigung

klemmen

## Anwendungsbereich

Profildach

Flachdach



Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil  
ABS Absturz-sicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturz-sicherung.ch  
abs-absturz-sicherung.ch

