

# ABS-Lock OnTop

Anschlagpunkt zum Aufschweißen auf Bitumen oder gewebeverstärkter Folie



Mit der Anschlageinrichtung ABS-Lock OnTop bieten sich Ihnen eine einzigartige Befestigungsmöglichkeit auf Bitumenbahnen und gewebeverstärkter Folie. Der Einzelanschlagpunkt wird einfach auf der Dachhaut verschweißt, sodass Sie diese nicht öffnen oder durchdringen müssen.

Die Querstreben des Systems werden vollständig mit Material abgedeckt, das identisch mit der Dachhaut ist. Diese Patches werden dann komplett mit der Dachhaut verschweißt. Fachgerecht montiert, bietet der ABS-Lock OnTop so bis zu 3 Personen gleichzeitig eine zuverlässige Anschlagmöglichkeit.

Herz der Absturzicherung ist ein Aluminium-Anschlagkreuz (4 einzelne Streben) mit einem zentralen Anschlagpunkt, der auf einer plastisch verformbaren Edelstahl-Stütze (Ø 16 mm) ruht. Der ABS-Lock OnTop findet Einsatz auf Flachdächern bis maximal 10° Neigung.

Zum Test der Dachhaut und für die jährliche Überprüfung bieten wir Ihnen das von uns entwickelte System ABS-Lock OnTop Control an. Mit dieser Lösung stellen Sie sicher, dass die Dachoberfläche auch die nötige Tragfähigkeit besitzt.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:  
L-OT

(Artikel kann aktuell nicht in die Schweiz geliefert werden)

- erfüllt die Vorgaben der DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- für Flachdächer bis 10°
- min. 15 m<sup>2</sup> Dachfläche
- auf Bitumen / gewebeverstärkter Folie verschweißt
- durchdringungsfrei ohne Auflast
- der Lock OnTop ist in der Schweiz aktuell nicht erhältlich

---

## Zertifizierung

DIN EN 795

## Kräfterichtungen

Querbelastung

## Untergrund

Bitumen / Folie

## Max. Nutzerzahl

Drei Personen

## Sonstige

Edelstahl

Zusätzliche Lieferkosten

## Befestigung

aufschweißen

ohne Dachdurchdringung

## Anwendungsbereich

Flachdach

## ABS-Lock SYS

Zwischenhalter




Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil  
ABS Absturzicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturzicherung.ch  
abs-absturzicherung.ch

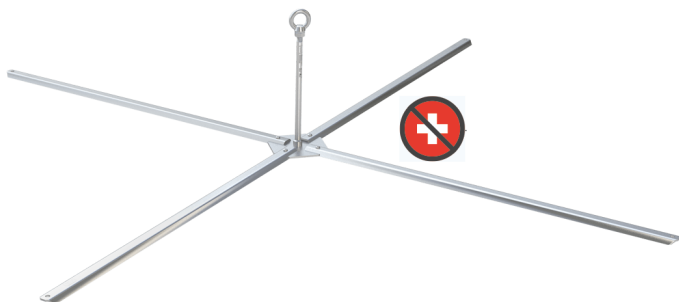

## Accessories / Components



### ABS-Lock OnTop Control

System zur Prüfung der Stabilität von Bitumen und gewebeverstärkter Folie



### ABS-Lock OnTop Control Force

Ersatz-Kraftindikator für ABS-Lock OnTop Control



Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil  
ABS Absturzicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturzicherung.ch  
abs-absturzicherung.ch