# ABS-Lock SD

Anschlagpunkt mit Stützrohr zum Einschrauben in Holzsparren



**Zertifizierung**
DIN EN 795

**ABS-Lock SYS**
Zwischenhalter
End- und Kurvenstütze

**Kräfterichtungen**
Querbelastung

**Untergrund**
Holz

**Max. Nutzerzahl**
Drei Personen

**Sonstige**
Edelstahl

**Befestigung**
einschrauben

**Anwendungsbereich**
Steildach

Der Edelstahl-Anschlagpunkt ABS-Lock SD für Holzsparren wird mit einem Querrohr an 2 Sparren verschraubt. Das Querrohr ermöglicht eine stufenlose Ausrichtung des Sekuranten an jeden Neigungswinkel Ihres Steilaches. Die Stütze der Anschlageinrichtung ist standardmäßig mit einem Stützrohr (Ø 42 mm) verstärkt und kann daher als beliebige Komponente in einem Seilsicherungssystem eingesetzt werden.

Als Einzelanschlagpunkt / Sekurant sichert das System 3 Personen zugleich. Die Befestigung erfolgt mit 4 Edelstahlschrauben, die zum Lieferumfang gehören. In Kombination mit dem ABS Lanyard können Sie 2 oder mehrere Sekuranten des Typs ABS-Lock SD zur Errichtung eines temporären Seilsicherungssystems nutzen.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:
L-SD-300, L-SD-400

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- für tragende Holzkonstruktionen
- Dachsparren min. 60 mm x 120 mm
- Aufstellwinkel und Aufstellposition frei wählbar
- inkl. Befestigungsmaterial

Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzsicherung AG

fon: +41 56 483 35 40

info@abs-absturzsicherung.ch
abs-absturzsicherung.ch

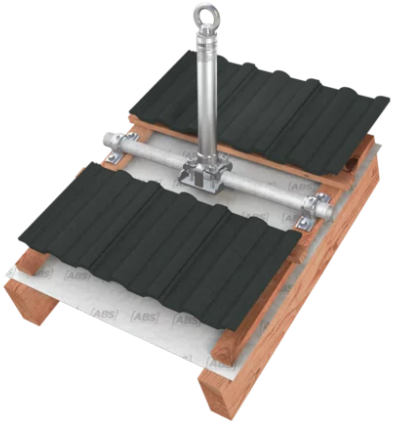

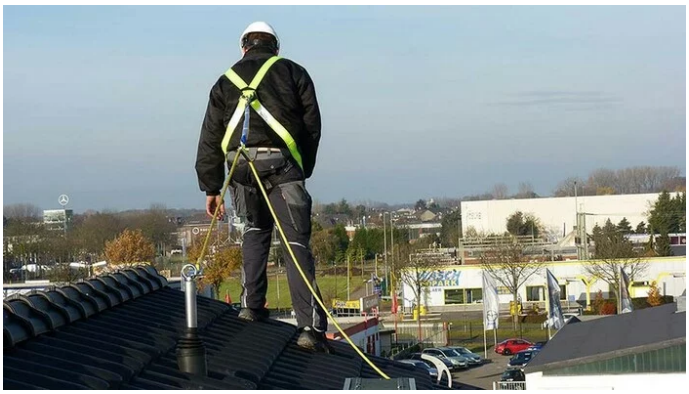

## Accessories / Components

**ABS Lanyard - temporäres Seilsicherungssystem**
Kantengeprüftes Kernmantelseil mit Seilkürzer, Bandfalldämpfer und Karabinerhaken

Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzsicherung AG

fon: +41 56 483 35 40

info@abs-absturzsicherung.ch
abs-absturzsicherung.ch