
ABS-Lock SD

Anschlagpunkt mit Stützrohr zum Einschrauben in Holzsparren



Zertifizierung
DIN EN 795

ABS-Lock SYS
Zwischenhalter
End- und Kurvenstütze

Kräfterichtungen
Querbelastung

Untergrund
Holz

Max. Nutzerzahl
Drei Personen

Sonstige
Edelstahl

Befestigung
einschrauben

Anwendungsbereich
Steildach

Der Edelstahl-Anschlagpunkt ABS-Lock SD für Holzsparren wird mit einem Querrohr an 2 Sparren verschraubt. Das Querrohr ermöglicht eine stufenlose Ausrichtung des Anschlagpunkt an jeden Neigungswinkel Ihres Steilaches. Die Stütze der Anschlageinrichtung ist standardmässig mit einem Stützrohr (Ø 42 mm) verstärkt und kann daher als beliebige Komponente in einem Seilsicherungssystem eingesetzt werden.

Als Einzelanschlagpunkt sichert das System 3 Personen zugleich. Die Befestigung erfolgt mit 4 Edelstahlschrauben, die zum Lieferumfang gehören. In Kombination mit dem ABS Lanyard können Sie 2 oder mehrere Anschlagpunkt des Typs ABS-Lock SD zur Errichtung eines temporären Seilsicherungssystems nutzen.


Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:
L-SD-300, L-SD-400


- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- für tragende Holzkonstruktionen
- Dachsparren min. 60 mm x 120 mm
- Aufstellwinkel und Aufstellposition frei wählbar
- inkl. Befestigungsmaterial

Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzsicherung AG

fon: +41 56 483 35 40

info@abs-absturzsicherung.ch
abs-absturzsicherung.ch

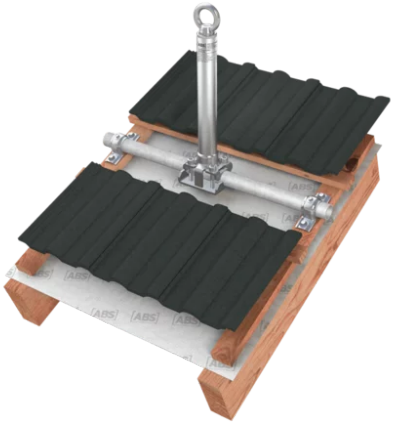

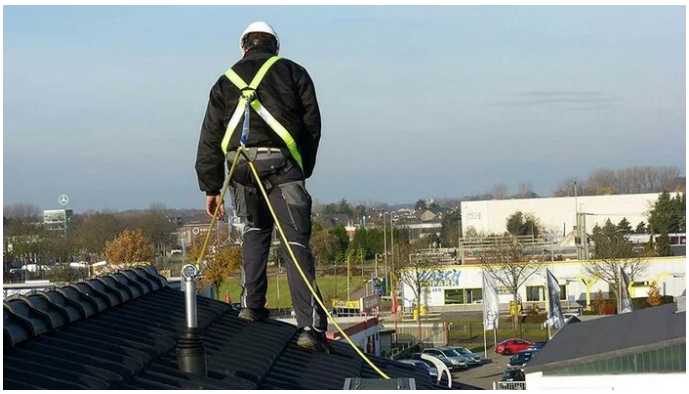

Accessories / Components



ABS Lanyard - temporäres Seilsicherungssystem
Kantengeprüftes Kernmantelseil mit Seilkürzer, Bandfalldämpfer und Karabinerhaken

Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzsicherung AG

fon: +41 56 483 35 40

info@abs-absturzsicherung.ch
abs-absturzsicherung.ch