


# ABS Weight OnTop Double

Durchdringungsfreier Flachdach-Anschlagpunkt mit Auflastbeschwerung für 2 Personen

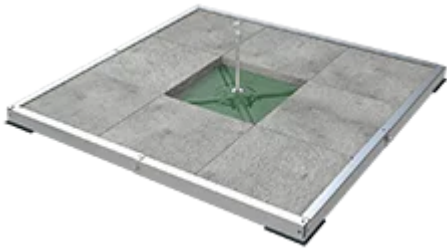

Mit dem ABS Weight OnTop Double errichten Sie flexibel Seilsicherungssysteme auf Flachdächern bis 5° Dachneigung - und das, ohne die Dachhaut zu öffnen. Denn diese Anschlagereinrichtung wird mit 16 Betonplatten (jeweils 50 x 50 x 5 cm zu 28 kg; nicht im Lieferumfang) beschwert. Die Auflast wird auf einen nur 150 x 150 cm großen Rahmen aufgebracht, in den ein Netz aus PE-Gewebe gespannt ist. Das ist eine echte Platzersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Auflast-Produkten.

Das Herz des ABS Weight OnTop Double basiert auf einem hochwertigen Edelstahlrahmen mit Aluminiumquerstreben, der mit einem zentralen Anschlagpunkt aus plastisch verformbarem Edelstahl ausgestattet ist. Als Sekurant ist der ABS Weight OnTop Double gemäß DIN EN 795 und DIN CEN/TS 16415 für die gleichzeitige Nutzung von bis zu 2 Personen getestet. Mit einem Stützrohr verstärkt, dient das System als Träger von Kurvenelementen oder Endhaltern in Seilsicherungssystemen.

Mit einem Gesamtgewicht von ca. 483 kg (Beton) / ca. 485 kg (Kies) erzeugt der ABS Weight OnTop Double eine Dachlast von ca. 214,7 kg (Beton) / ca. 215,6 kg (Kies) pro m<sup>2</sup>. Er fungiert je nach Anwendungsfall als Rückhaltesystem oder Auffangsystem. Gerne berät Sie unser Service-Team bei der konkreten Planung einer optimal auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Anschlagereinrichtung.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:  
W-OT-D

- DIN EN 795:2012, E + DIN CEN/TS 16415:2017
- für Flachdächer bis 5°
- Auflast beschwert mit 16 Betonplatten (ca. 448 kg)  
Gewicht inkl. Auflast ca. 483 kg | erzeugt Dachlast von ca. 214,7 kg pro m<sup>2</sup>  
Absturzsicherung für 2 Personen
- Auflast beschwert mit Kies (ca. 450 kg)  
Gewicht inkl. Auflast ca. 485 kg | erzeugt Dachlast von ca. 215,6 kg pro m<sup>2</sup>  
Absturzsicherung für 1 Person (als Seilzwischenhalter für 2 Personen)
- bei Einsatz als End- und Eckpfosten in Seilsicherungssystemen Stützrohr erforderlich
- inkl. 5 EPDM-Patches zum Schutz der Dachhaut

## ABS-Lock SYS

Zwischenhalter End- und Kurvenstütze

## Anwendungsbereich

Flachdach

## Befestigung

Auflast ohne Dachdurchdringung

## Kräfterichtungen

Querbelastung

## Max. Nutzerzahl

Zwei Personen

## Sonstige

Zusätzliche Lieferkosten Edelstahl

## Untergrund

Bitumen / Folie

## Zertifizierung

DIN EN 795







Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil  
ABS Absturzsicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturzsicherung.ch  
abs-absturzsicherung.ch

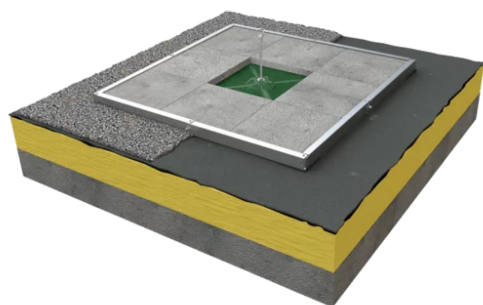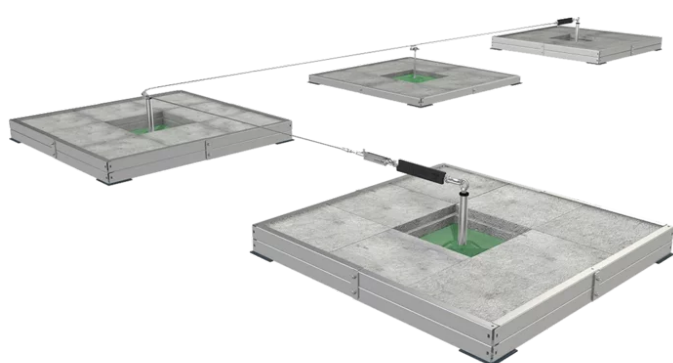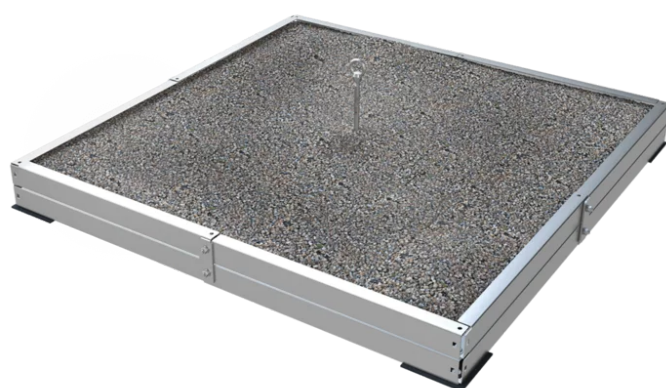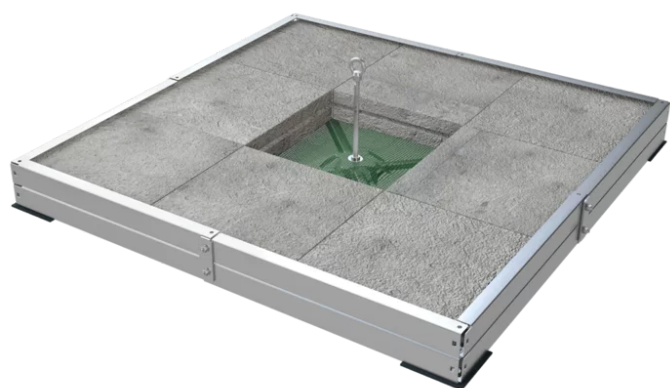

## Accessories / Components



Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil  
ABS Absturzicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturzicherung.ch  
abs-absturzicherung.ch



**ABS Weight OnTop Double Stützrohr**  
Edelstahl-Verstärkung für ABS Weight OnTop Double



Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil  
ABS Absturzsicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



[info@abs-absturzsicherung.ch](mailto:info@abs-absturzsicherung.ch)  
[abs-absturzsicherung.ch](http://abs-absturzsicherung.ch)