
ABS Guard OnTop Sandwich

Seitenschutzgeländer zum Festnieten auf Sandwichdächern

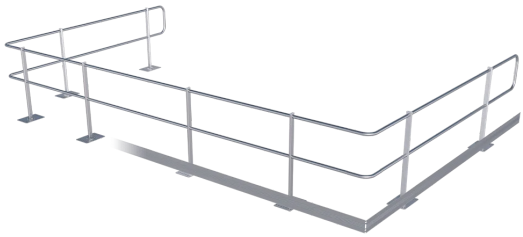

Untergrund
Sandwich

Befestigung
festnieten

Anwendungsbereich

Schutzgeländer	Flachdach

Sonstige
Zusätzliche Lieferkosten

Dem Absturz clever vorbeugen - das Dachgeländer ABS Guard OnTop Sandwich punktet mit einer innovativen Befestigungstechnik. Die Pfosten des hochwertigen Aluminium-Geländers sitzen auf Edelstahl-Grundplatten, die komplett von oben mit wasserdichten Blindnieten auf den Sandwichelementen befestigt werden. Die Dachlast ist auf ein Minimum reduziert, denn zusätzliche Gewichte sind beim ABS Guard OnTop Sandwich nicht erforderlich!

Das ABS Guard OnTop Sandwich ist ingesamt 1140 mm hoch und mit geraden Pfosten erhältlich. Nach dem unkomplizierten Aufbau befestigen Sie das Schutzgeländer mit 12 Blindnieten pro Pfosten auf den Stahlpanelen. Dank einer integrierten Abdichtung bleibt das Dach auch nach der Montage zuverlässig dicht.

Die Gewichtsersparnis des neuen Dachgeländers von ABS Safety ist enorm: Mit 4 kg pro Pfosten und rund 5,5 kg pro laufendem Meter ist das Schutzgeländer ein echtes Leichtgewicht. Seine Pfosten sind damit über 90% leichter im Vergleich zu herkömmlichen Auflast-Lösungen.

Dank Kurvenelementen und flexiblen Winkeln umgehen Sie ganz einfach Hindernisse und Höhenunterschiede und passen das Geländer optimal an jede Dachfläche an. Eine optional erhältliche Fußleiste (ca. 150 mm hoch) sichert Absturzkanten, an denen keine Attika vorhanden ist.

Das ABS Guard OnTop Sandwich ist gemäss DIN EN 13374:2013 als Schutzgeländer der Klasse A geprüft und somit (unter anderem) auf Windlast getestet. So wird seine Stabilität auch bei Stürmen sichergestellt. Das ABS Guard OnTop Sandwich hält darüber hinaus den Belastungsvorgaben der ASR 2.1 problemlos stand.


Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:
SG2-GUARD-SW-250, SG2-GUARD-SW-333
Zubehör: SG2-ECKE-FIX-SW, SG2-ECKE-VAR-SW, SG2-ENDBUEGEL-SW, SG2-WAND, SG2-FL-2,5, SG2-GATE

- DIN EN 13374:2013, A
- Pfostenabstand max. 2,50 m
- Sandwich- und Trapezblech (positiv/negativ)
- Stahl ab 0,45 mm
- 2 Varianten: Lochabstand 180/250 mm oder 280/333 mm

Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzsicherung AG

fon: +41 56 483 35 40

info@abs-absturzsicherung.ch
abs-absturzsicherung.ch

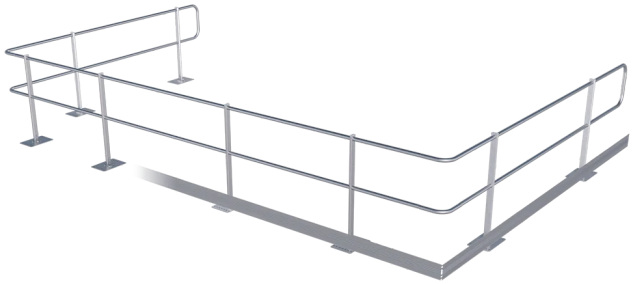



Accessories / Components



ABS Guard OnTop Gate
Türelement für Seitenschutzgeländer ABS Guard OnTop



ABS Guard Toeboard
Fussleiste für Seitenschutzgeländer ABS Guard OnTop

Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzsicherung AG

fon: +41 56 483 35 40

info@abs-absturzsicherung.ch
abs-absturzsicherung.ch