

ABS-Lock SYS - Fassade / Wand

Überfahrbare Seilsicherungssysteme ABS-Lock SYS II (8 mm) & IV (6 mm) für Fassaden



Untergrund

Stahl	Rippen- / Hohldecke
Holz	Beton

Anwendungsbereich

Fassade/Wand

Zertifizierung

DIN EN 795	DIBt-Zulassung Ü-Zeichen
------------	----------------------------

ABS-Lock SYS

SYS 6mm	SYS 8mm
---------	---------

Kräfterichtungen

Quer- und Axialbelastung

Max. Nutzerzahl

Vier Personen

Sonstige

Edelstahl

Befestigung

Auflast

Unsere Seilsicherungssysteme ABS-Lock SYS II und ABS-Lock SYS IV bieten Ihnen eine optimale Lösung, wenn Sie an Fassaden und Wänden eine unterbrechungsfreie Absturzicherung für mehrere Personen errichten wollen. Führen Sie die voll überfahrbaren Anschlageneinrichtungen problemlos um Ecken und Hindernisse: Nutzer befestigen sich mithilfe einer geeigneten persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) am System und bewegen sich dann ungestört entlang der gesicherten Strecke – und das in nahezu unbegrenzter Länge.

Unsere überfahrbaren Seilsicherungssysteme basieren auf einem entlang von Gefahrenbereichen gespannten Edelstahlseil, das mit einem Seilgleiter genutzt wird. Der Gleiter bietet Anwendern eine Anschlagöse zur Befestigung ihres Verbindungsmittels (Halteseils). Bewegen sich die angeleiteten Personen zu Ihrem Arbeitsort oder entlang längerer Arbeitsstrecken (zum Beispiel zur Reinigung von Fensterfronten oder an industriellen Kranbahnen), folgt der Gleiter und fährt über alle Zwischenstützen. Ein störender Wechsel zwischen einzelnen Anschlagpunkten entfällt.

Die besondere Stärke unserer Seilsicherungssysteme für Fassaden ist der laufflechte Rollengleiter ABS SkyRoll: Er fährt nicht nur reibungslos über alle Zwischenhalter, sondern nimmt auch Kurven ohne Probleme. Der leichte Aluminiumgleiter ist mit hochwertigen Edelstahlrollen ausgestattet, die sowohl über das 8 mm starke Edelstahlseil des ABS-Lock SYS II als auch über das 6 mm starke Edelstahlseil des ABS-Lock SYS IV fahren. Unabhängig von der Seilstärke bieten Ihnen beide Lösungen eine zuverlässige Absturzicherung für bis zu 4 Personen, und das auf der Basis besonders robusten und langlebigen V4A-Edelstahls.

Für eine optimale Seilspannung zu jeder Jahreszeit sorgt der ABS CompactForce. Das clevere Spannelement wird zur einfachen Montage nicht nur vormontiert ausgeliefert, sondern bietet Ihnen zudem eine Federvorspannung mit gut ablesbarer Skala. Das Spannelement gleicht Temperaturschwankungen aus und reduziert so einen Seildurchhang – im Sommer wie im Winter.

Alle Seilsicherungssysteme des Typs ABS-Lock SYS verfügen über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) und sind mit dem vorgeschriebenen Ü-Zeichen gekennzeichnet. In die Zulassung sind nicht nur die fest verbauten Komponenten des Systems aufgenommen, sondern ebenso der abnehmbare Seilgleiter ABS SkyRoll. In der abZ finden Sie detaillierte Informationen zu den verschiedenen vom DIBt zugelassenen Montagevarianten und Untergründen (Beton, Stahl, Einzelanschlagpunkte mit abZ und/oder ETA). Außerdem sind die Seilsicherungen von ABS Safety grundsätzlich gemäß DIN EN 795, Typ C geprüft.

Eine sorgfältige Planung ist die Grundlage, um ein Seilsicherungssystem bestmöglich in die Architektur Ihres Gebäudes einzupassen. Unser erfahrenes Team unterstützt Sie gerne in jeder Phase der Umsetzung: Von der ersten Vorplanung bis zur Montage und finalen Abnahme. Sprechen Sie uns gerne an!

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:

SY-1000A, SY-1000A-ROT, SY-1000, SY-CF-6, SY-CF-8, SY-1007A, SY-1007, SY-1051A, SY-1051, SY-1008A, SY-1008, SY-FL, SY-TIB-6, SY-TIB-8, SY-TIFC-6, SY-TIFC-8, SY-1016-FA, L3-WINK-60-1X17, SY-PROSLIDE, SY-SKYROLL, L3-STUETZR-300 - 700, LX-STUETZR-300 - 700, W-OT-STUETZR-300

- DIN EN 795:2012, C & CEN/TS 16415:2013

kompatibel mit den meisten Systemstützen von ABS Safety

- Installation auf fast jedem Befestigungsuntergrund

fon: +41 56 483 35 40

info@abs-absturzsicherung.ch
abs-absturzsicherung.ch



Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzsicherung AG



- für Fassaden, Krananlagen, Befüllungsanlagen, Industrie-, Bus-, Flugzeug-,
Wartungshallen etc.
- schützt bis zu 4 Personen gleichzeitig
- 8 oder 6 mm starkes Edelstahlseil (V4A)
 - Variante 6mm optional in Rot erhältlich





Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzsicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturzsicherung.ch
abs-absturzsicherung.ch

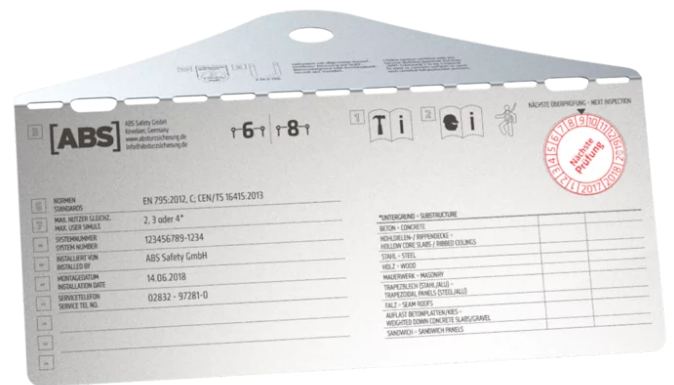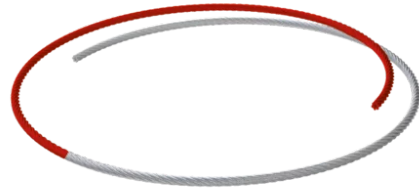

Accessories / Components



ABS CompactForce

Spannelement für Seilsicherungssysteme zum Ausgleich von Temperaturendeckungen



ABS RopeGlide

Rollenleiter für Stahl- und Kernmantelseile



Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturzicherung.ch
abs-absturzicherung.ch