


ABS Guard OnTop Falz

Seitenschutzgeländer mit Spezial-Klemmen für Falzdächer

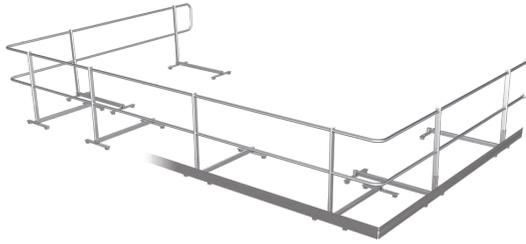

Dank intelligentem Klemmsystem und leichter, robuster Aluminiumkonstruktion ist das ABS Guard OnTop Falz besonders dachschonend. Der Clou an diesem Seitenschutzgeländer: Es ist nicht nur superleicht, sondern erfordert auch keine Dachdurchdringung. Die Klemmen werden einfach fest auf dem Rundbördel- oder Stehfalz verschraubt, und der Seitenschutz sichert Dich zuverlässig auf Dachflächen bis 10° Neigung.

Bei der Planung und Montage des ABS Guard OnTop Falz bist Du als Dachprofi richtig flexibel. Das Geländer ist für Scharabstände zwischen 300–450 mm oder 420–660 mm geeignet. Und mit unseren Kurven und Türelementen passt Du das Geländersystem optimal an die Dacharchitektur an. Noch einfacher wird die DGUV-konforme Dachplanung mit unserer kostenlosen Anwendung [ABS Plan](#): Du bestimmst einfach Start- und Endpunkte des Geländers, und Draw erstellt automatisch einen Entwurf, den Du bei Bedarf in jedem Detail ändern kannst.

Falls keine Attika oder Dachkante vorhanden ist, kannst Du das ABS Guard OnTop Falz ganz einfach mit einer (optional erhältlichen) Fussleiste ausstatten. Die Möglichkeit, unser Seitenschutzgeländer als Bestandteil der Ableitung einer Blitzschutzanlage einzusetzen, rundet den Funktionsumfang perfekt ab.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:
SG2-GUARD-PF-XX-XX

- DIN EN 13374:2019, Typ A
- Pfostenabstand max. 2,50 m
- durchdringungsfreie Falzklemmen
- Rundbördel- oder Stehfalzprofile
- Scharabstand: 300-450 mm oder 420-660 mm

Untergrund

Falzdächer

Anwendungsbereich

Flachdach

Befestigung

klemmen ohne Dachdurchdringung

Sonstige

Zusätzliche Lieferkosten



Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturzicherung.ch
abs-absturzicherung.ch

