


[ABS]

Fahrbare Arbeitsbühnen



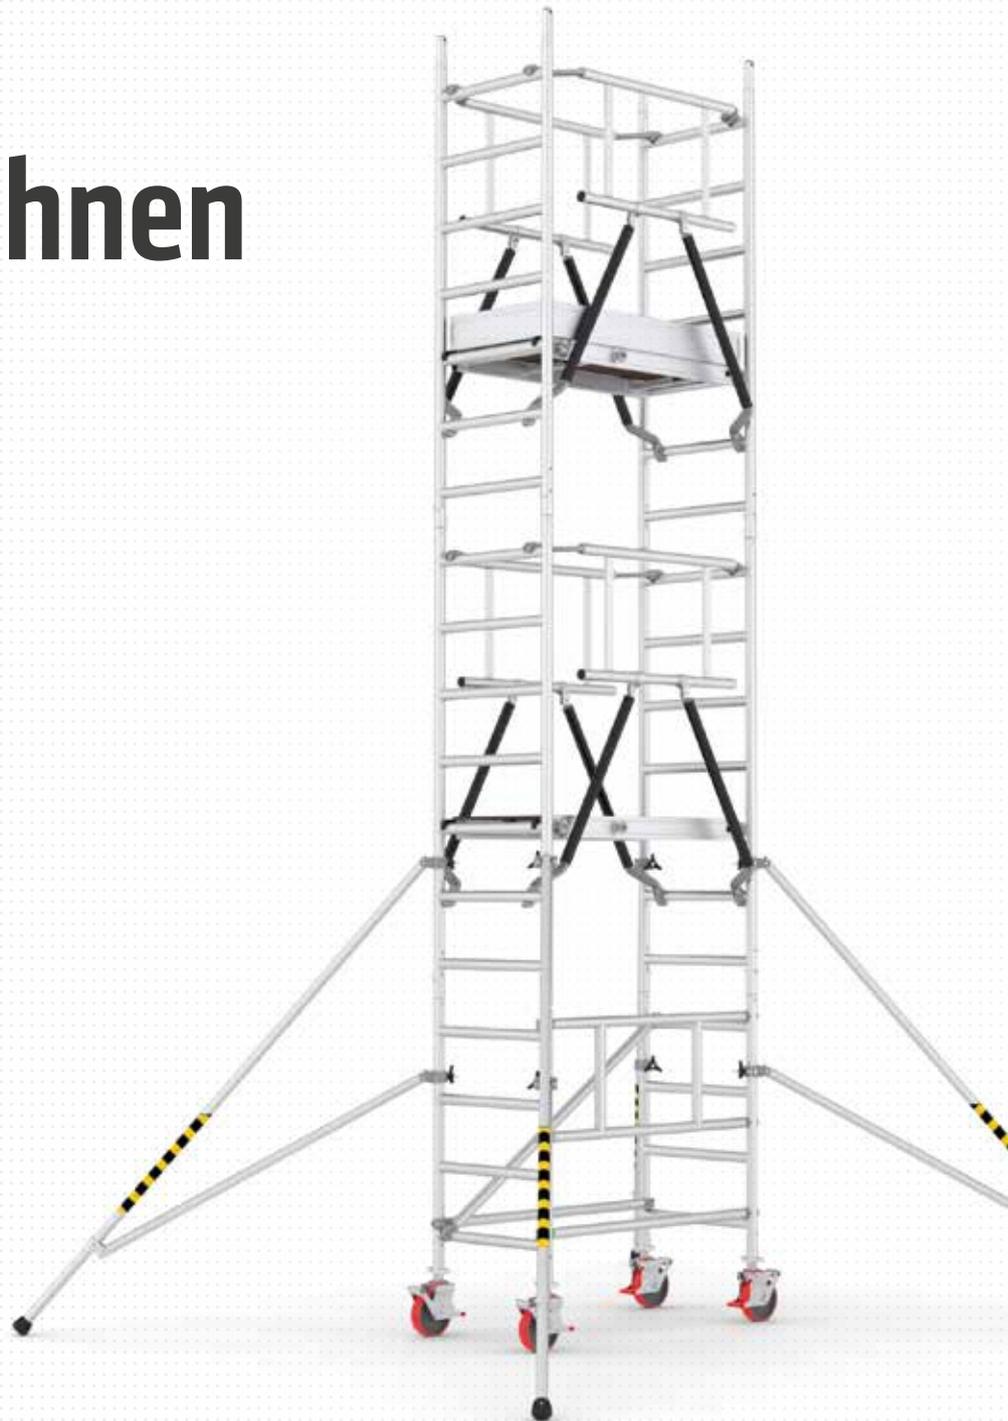

Produktmanagerin Dach- und Steigtechnik

I Jessica Grando

+49 (0) 28 32 - 972 81 - 276

+49 (0) 28 32 - 972 81 - 285

j.grando@absturzschutz.de



Produktmanager Dachtechnik und Kollektivschutz

I Michael Hesse


+49 (0) 28 32 - 972 81 - 114

+49 (0) 28 32 - 972 81 - 285

m.hesse@absturzschutz.de

Inhalt

- 3** **ABS Ein-Personen-Arbeitsbühne**
- 6** **ABS Klapp-Roll-Arbeitsbühne**
- 7** **ABS Klapp-Roll-Arbeitsbühne Pro**
- 8** **ABS Fahrbare Arbeitsbühne Breit 650**
- 9** **ABS Fahrbare Arbeitsbühne Breit 950**
- 10** **ABS Fahrbare Arbeitsbühne Schmal 650**
- 11** **ABS Fahrbare Arbeitsbühne Schmal 950**
- 12** **ABS Fahrbare Arbeitsbühne Pro 650**
- 13** **ABS Fahrbare Arbeitsbühne Pro 1070**
- 14** **ABS Dachzugangsset (Steildach)**
- 16** **ABS Tele-Arbeitsbühne 4**
- 17** **ABS Tele-Arbeitsbühne 6**
- 18** **ABS Tele-Arbeitsbühne 8**




AUF EINER PALETTE TRANSPORTIERBAR

ABS Ein-Personen- Arbeitsbühne

FAB-EPA-1


- Von einer Person auf- und abbaubar
- Systemintegrierter, vorlaufender Seitenschutz
- Zu einem Gerüstwagen umbaubar
- Leicht zu transportieren
- Lenkrollen, höhenverstellbar mit Feststellbremse
- Teleskopierbare Ausleger
- Anzahl Personen max.: 2
- Einsatzbereich: Innen und Außen
- Lastklasse 3: 200 kg/m²
- Zugangsklasse D
- Höhenklasse H2
- Standhöhe: 4,40 m
- Arbeitshöhe: 6,40 m
- Gerüsthöhe: 5,84 m
- Belagabmessung: 1,20 x 0,60 m
- Grundmaß: 1,36 x 0,73 m
- Auslegermaß: 3,99 x 3,36 m
- Gewicht: 134 kg
- DIN EN 1004-1:2021-02

BIS ZU
50% FÖRDERBAR
DURCH BG BAU

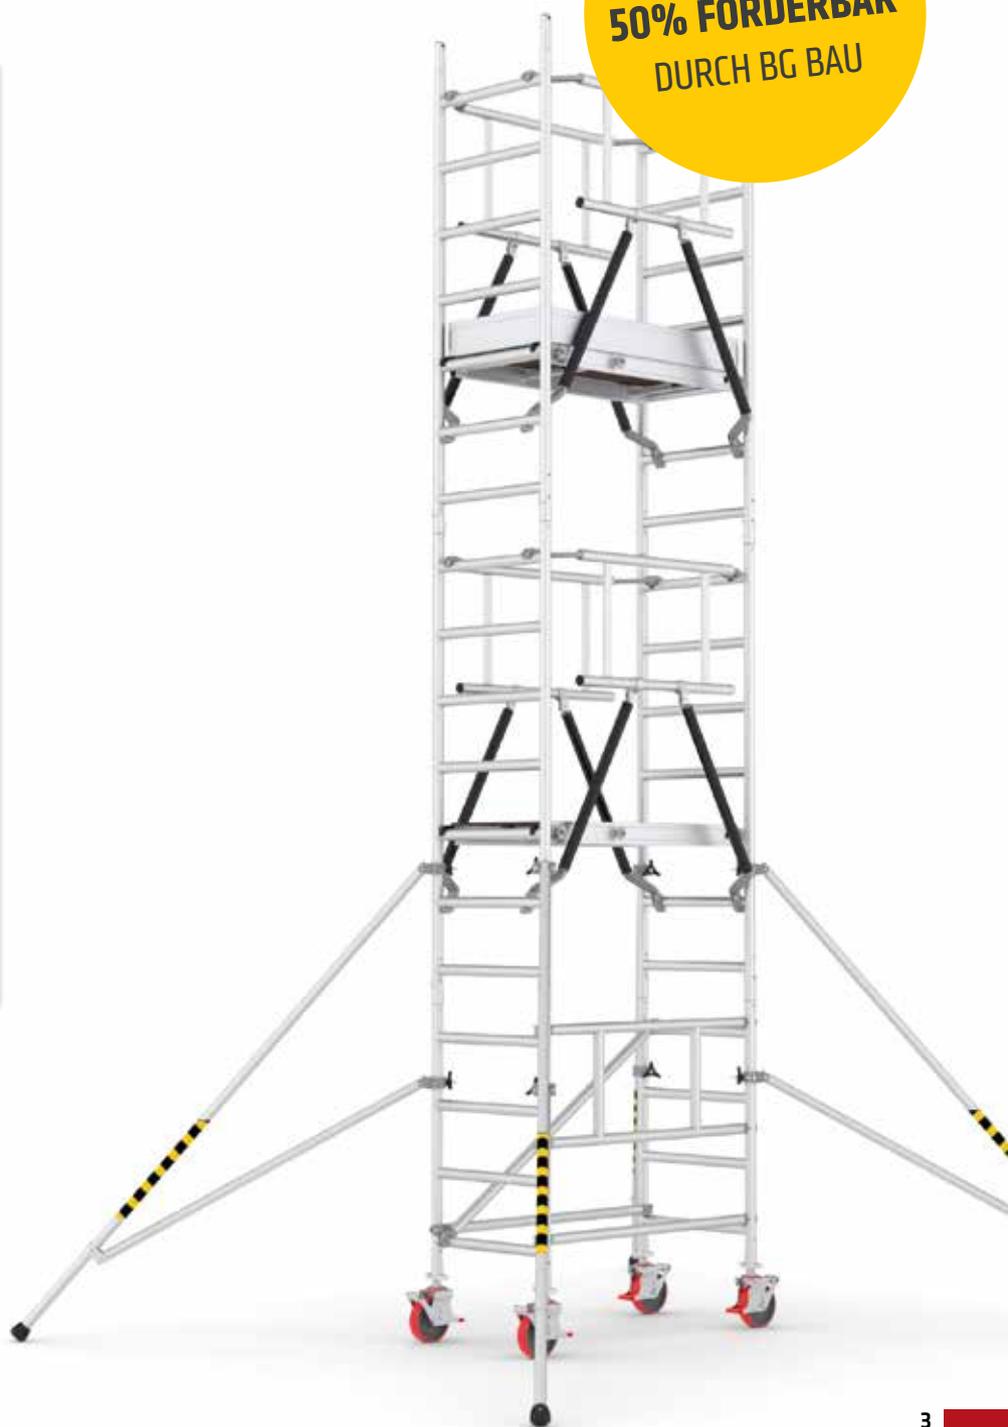








AUF EINER PALETTE TRANSPORTIERBAR

ABS Klapp-Roll-Arbeitsbühne

FAB-KRA-1

- Klapp- und rollbare Arbeitsbühne
- Systemintegrierter, vorlaufender Seitenschutz
- Leicht zu transportieren
- Lenkrollen mit Feststellbremse
- Anzahl Personen max.: 2
- Einsatzbereich: Innen und Außen
- Lastklasse 3: 200 kg/m²
- Zugangsgruppe D
- Höhenklasse H2
- Standhöhe: 1,86 m
- Arbeitshöhe: 3,86 m
- Gerüsthöhe: 3,29 m
- Belagabmessung: 1,80 x 0,60 m
- Grundmaß: 1,96 x 0,73 m
- Auslegermaß: 2,43 x 1,20 m
- Gewicht: 76 kg
- DIN EN 1004-1:2021-02







AUF EINER PALETTE TRANSPORTIERBAR

ABS Klapp-Roll- Arbeitsbühne Pro

FAB-KRA-PRO-1

- Klapp- und rollbare Arbeitsbühne
- Systemintegrierter, vorlaufender Seitenschutz
- Leicht zu transportieren
- Lenkrollen mit Feststellbremse
- Teleskopierbare Ausleger
- Anzahl Personen max.: 2
- Einsatzbereich: Innen und Außen
- Lastklasse 3: 200 kg/m²
- Zugangsklasse D
- Höhenklasse H2
- Standhöhe: 6,07 m
- Arbeitshöhe: 8,07 m
- Gerüsthöhe: 7,50 m
- Belagabmessung: 1,80 x 0,60 m
- Grundmaß: 1,96 x 0,73 m
- Auslegermaß: 4,44 x 3,21 m
- Gewicht: 174 kg
- DIN EN 1004-1:2021-02

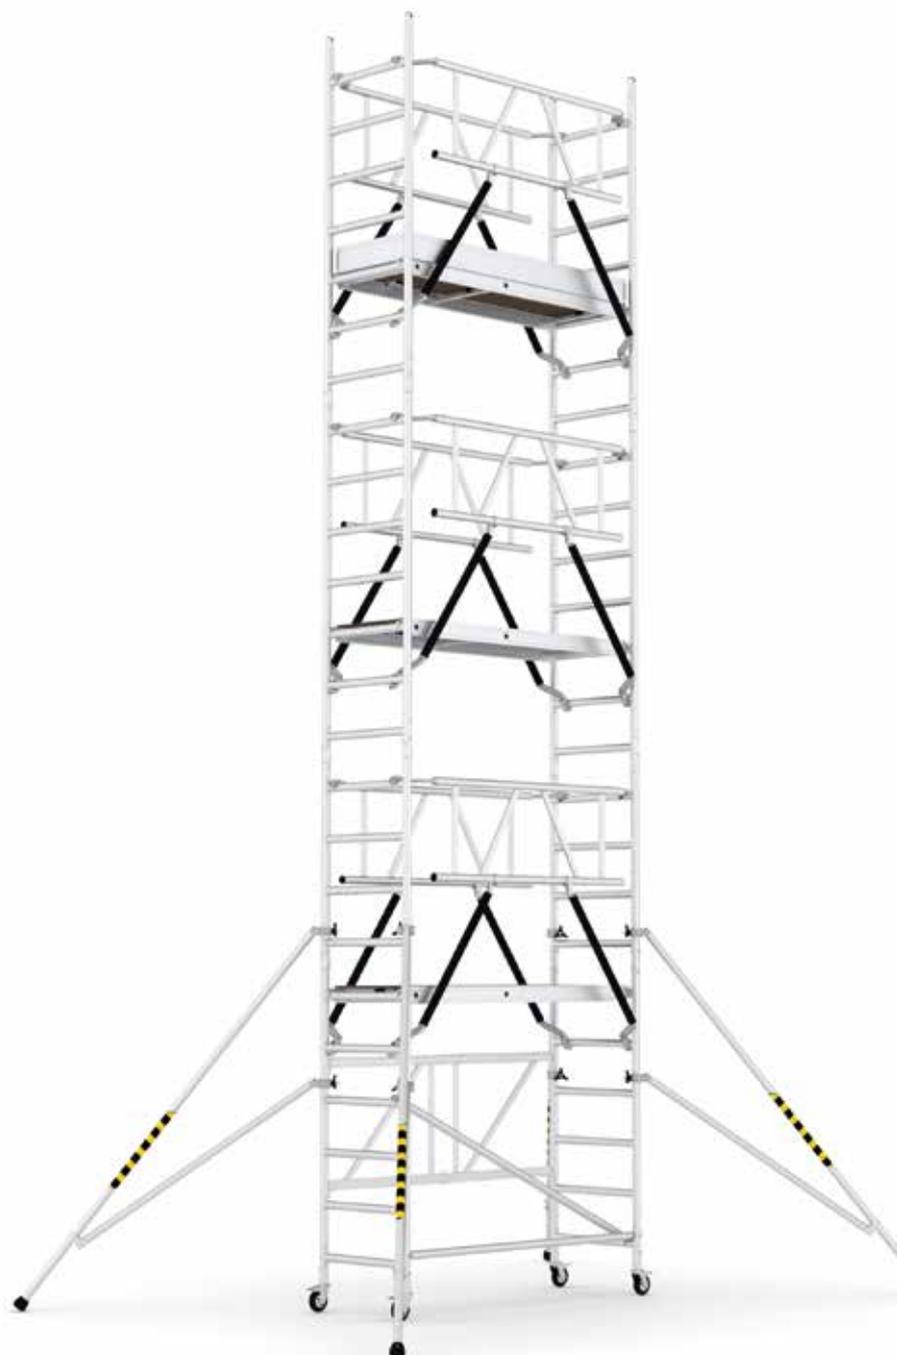




AUF EINER PALETTE TRANSPORTIERBAR

ABS Fahrbare Arbeitsbühne Breit 650

FAB-B-650

- Systemintegrierter, vorlaufender Seitenschutz
- Leicht zu transportieren
- Lenkrollen, höhenverstellbar mit Feststellbremse
- Teleskopierbare Ausleger
- Anzahl Personen max.: 2
- Einsatzbereich: Innen und Außen
- Lastklasse 3: 200 kg/m²
- Zugangsklasse D
- Höhenklasse H2
- Standhöhe: 6,51 m
- Arbeitshöhe: 8,50 m
- Gerüsthöhe: 7,94 m
- Belagabmessung: 1,80 x 1,20 m
- Grundmaß: 1,96 x 1,35 m
- Auslegermaß: 4,59 x 3,98 m
- Gewicht: 243 kg
- DIN EN 1004-1:2021-02







AUF EINER PALETTE TRANSPORTIERBAR

ABS Fahrbare Arbeitsbühne Breit 950

FAB-B-950

- Systemintegrierter, vorlaufender Seitenschutz
- Leicht zu transportieren
- Lenkrollen, höhenverstellbar mit Feststellbremse
- Teleskopierbare Ausleger
- Anzahl Personen max.: 2
- Einsatzbereich: Innen und Außen
- Lastklasse 3: 200 kg/m²
- Zugangsklasse D
- Höhenklasse H2
- Standhöhe: 9,52 m
- Arbeitshöhe: 11,50 m
- Gerüsthöhe: 10,96 m;
- Belagabmessung: 1,80 x 1,20 m
- Grundmaß: 1,96 x 1,35 m
- Auslegermaß: 4,59 x 3,98 m
- Gewicht: 300 kg
- DIN EN 1004-1:2021-02

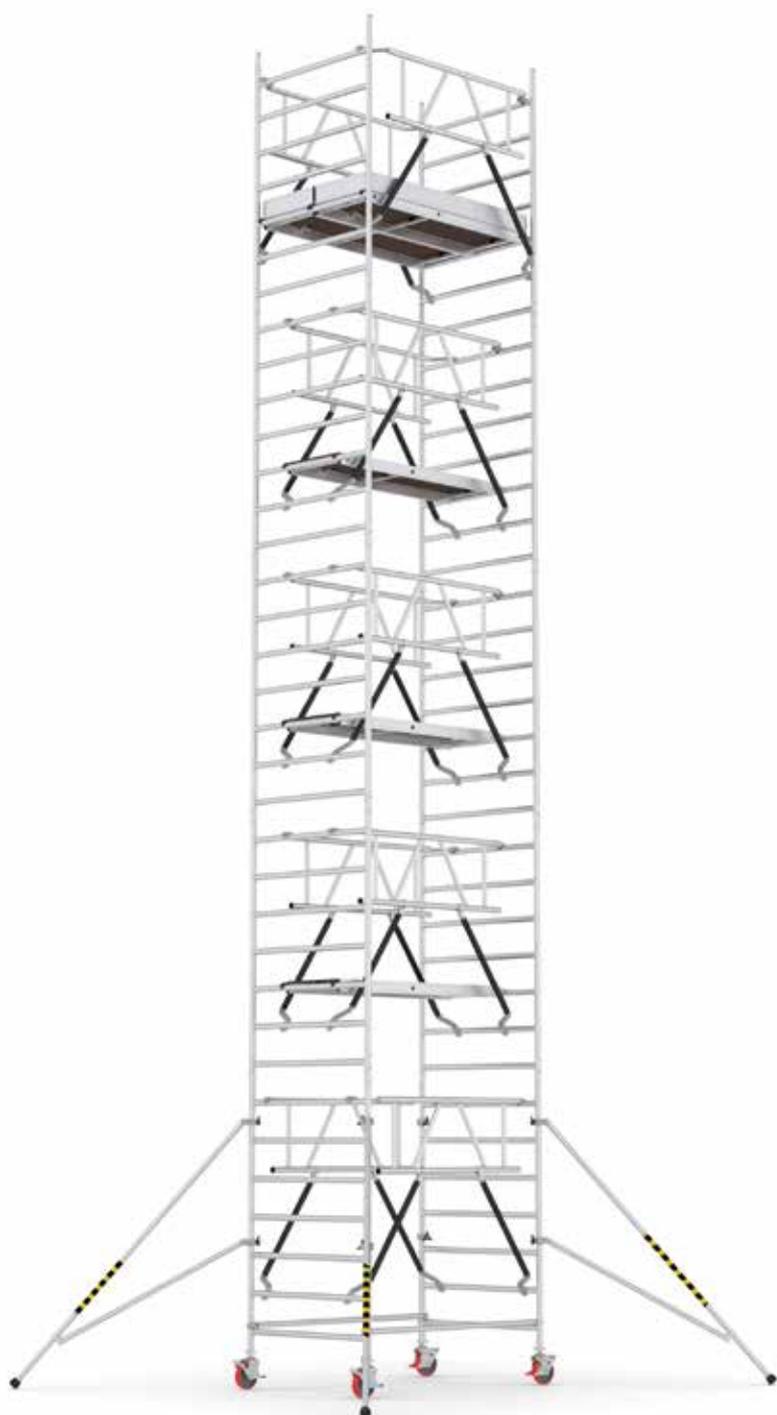





AUF EINER PALETTE TRANSPORTIERBAR

ABS Fahrbare Arbeitsbühne Schmal 650

FAB-S-650

- für geringe Platzverhältnisse
- Systemintegrierter, vorlaufender Seitenschutz
- Leicht zu transportieren
- Lenkrollen, höhenverstellbar mit Feststellbremse
- Teleskopierbare Ausleger
- Anzahl Personen max.: 2
- Einsatzbereich: Innen und Außen
- Lastklasse 3: 200 kg/m²
- Zugangsklasse D
- Höhenklasse H2
- Standhöhe: 6,51 m
- Arbeitshöhe: 8,50 m
- Gerüsthöhe: 7,94 m
- Belagabmessung: 1,80 x 0,60 m
- Grundmaß: 1,96 x 0,73 m
- Auslegermaß: 4,59 x 3,36 m
- Gewicht: 202 kg
- DIN EN 1004-1:2021-02

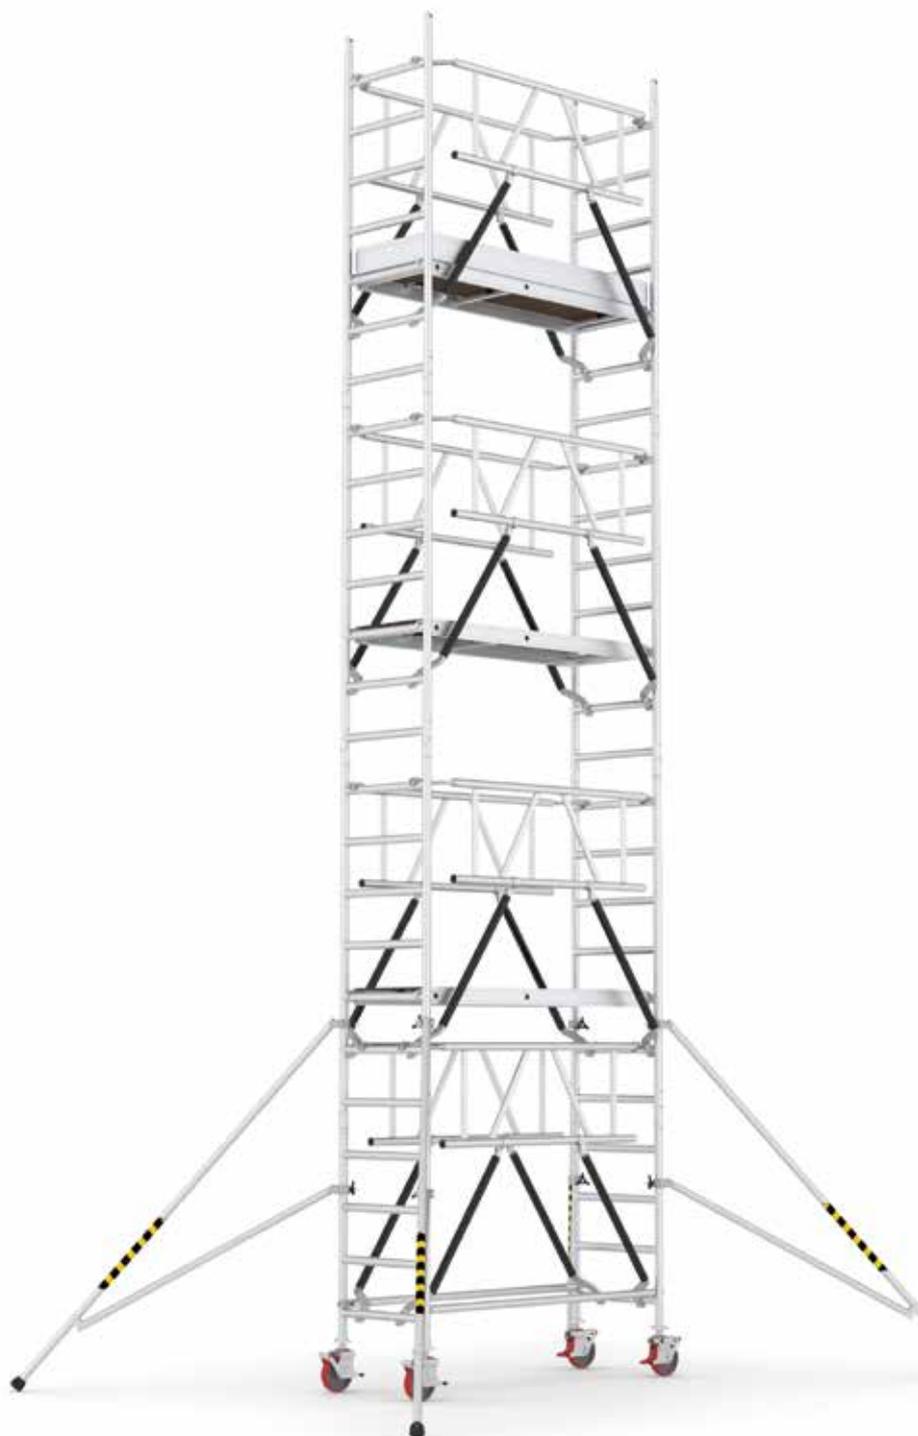





AUF EINER PALETTE TRANSPORTIERBAR

ABS Fahrbare Arbeitsbühne Schmal 950

FAB-S-950

- Für geringe Platzverhältnisse
- Systemintegrierter, vorlaufender Seitenschutz
- Leicht zu transportieren
- Lenkrollen, höhenverstellbar mit Feststellbremse
- Teleskopierbare Ausleger
- Anzahl Personen max.: 2
- Einsatzbereich: Innen und Außen
- Lastklasse 3: 200 kg/m²
- Zugangsklasse D
- Höhenklasse H2
- Standhöhe: 9,52 m
- Arbeitshöhe: 11,50 m
- Gerüsthöhe: 10,96 m
- Belagabmessung: 1,80 x 0,60 m
- Grundmaß: 1,96 x 0,73 m
- Auslegermaß: 4,59 x 3,36 m
- Gewicht: 250 kg
- DIN EN 1004-1:2021-02

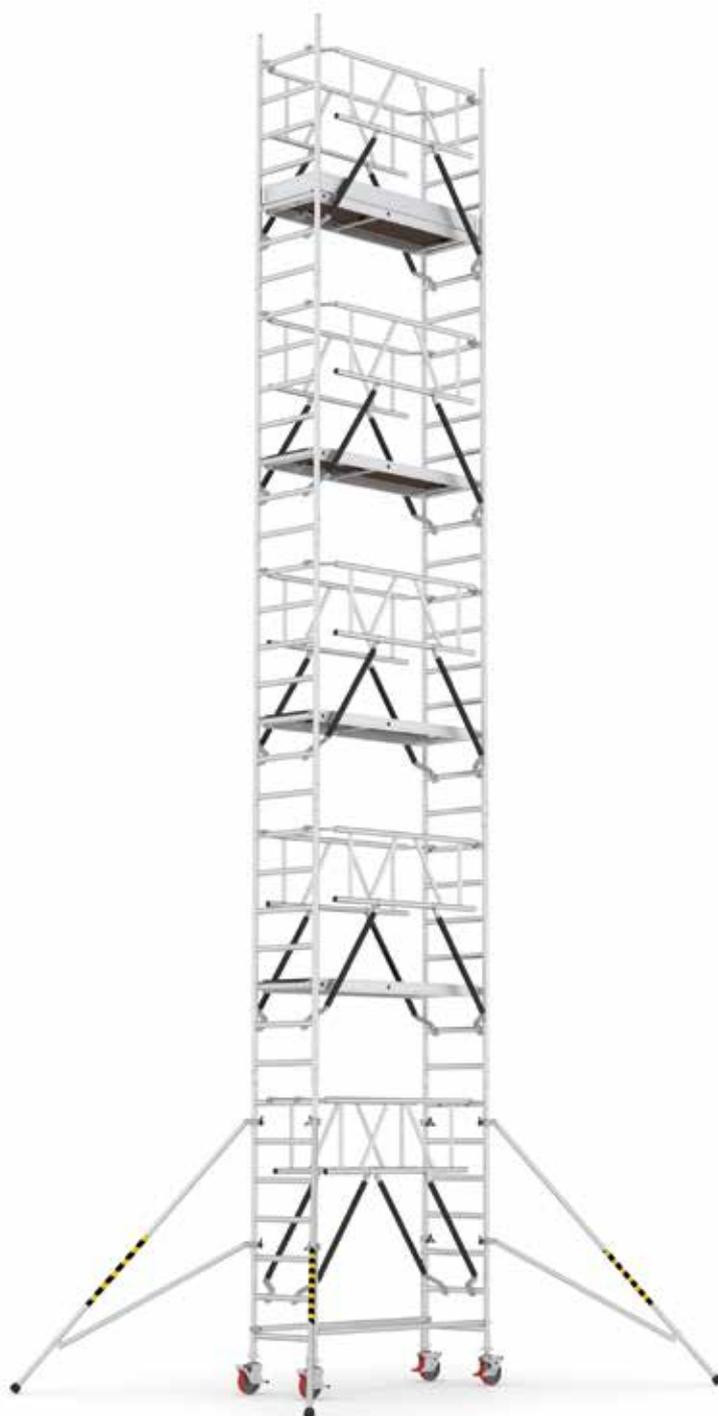





AUF EINER PALETTE TRANSPORTIERBAR

ABS Fahrbare Arbeitsbühne Pro 650

FAB-PRO-650

- Systemintegrierter, vorlaufender Seitenschutz
- Leicht zu transportieren
- Lenkrollen, höhenverstellbar mit Feststellbremse
- Mit Treppenlauf
- Teleskopierbare Ausleger
- Anzahl Personen max.: 2
- Einsatzbereich: Innen und Außen
- Lastklasse 3: 200 kg/m²
- Zugangsklasse A
- Höhenklasse H2
- Standhöhe: 6,51 m
- Arbeitshöhe: 8,51 m
- Gerüsthöhe: 7,94 m
- Belagabmessung: 1,80 x 1,20 m
- Grundmaß: 1,96 x 1,35 m
- Auslegermaß: 4,59 x 3,98 m
- Gewicht: 272 kg
- EN 1004-1

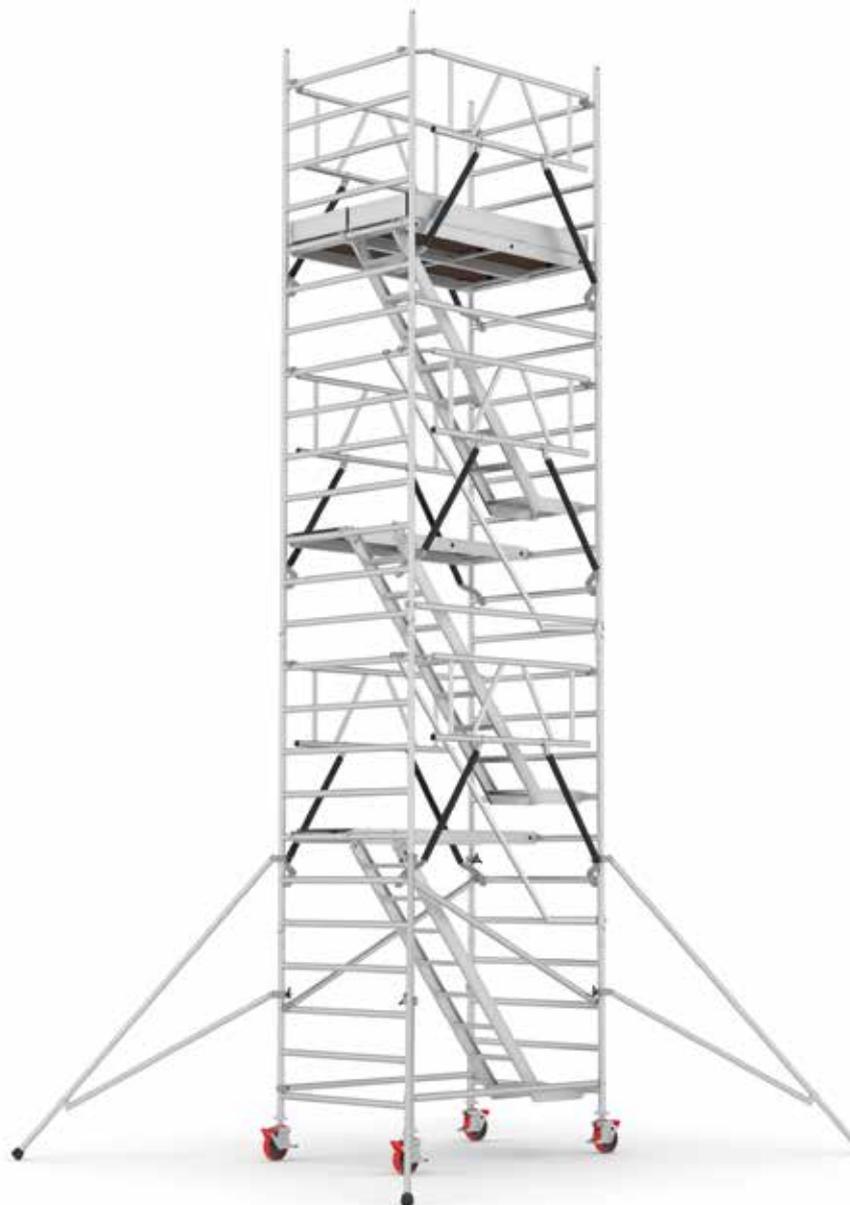





AUF EINER PALETTE TRANSPORTIERBAR

ABS Fahrbare Arbeitsbühne Pro 1070

FAB-PRO-1070

- Systemintegrierter, vorlaufender Seitenschutz
- Leicht zu transportieren
- Lenkrollen, höhenverstellbar mit Feststellbremse
- Mit Treppenlauf
- Teleskopierbare Ausleger
- Anzahl Personen max.: 2
- Einsatzbereich: Innen und Außen
- Lastklasse 3: 200 kg/m²
- Zugangsklasse A
- Höhenklasse H2
- Standhöhe: 10,72 m
- Arbeitshöhe: 12,72 m
- Gerüsthöhe: 12,16 m
- Belagabmessung: 1,80 x 1,20 m
- Grundmaß: 1,96 x 1,35 m
- Auslegermaß: 4,59 x 3,98 m
- Gewicht: 398 kg
- EN 1004-1

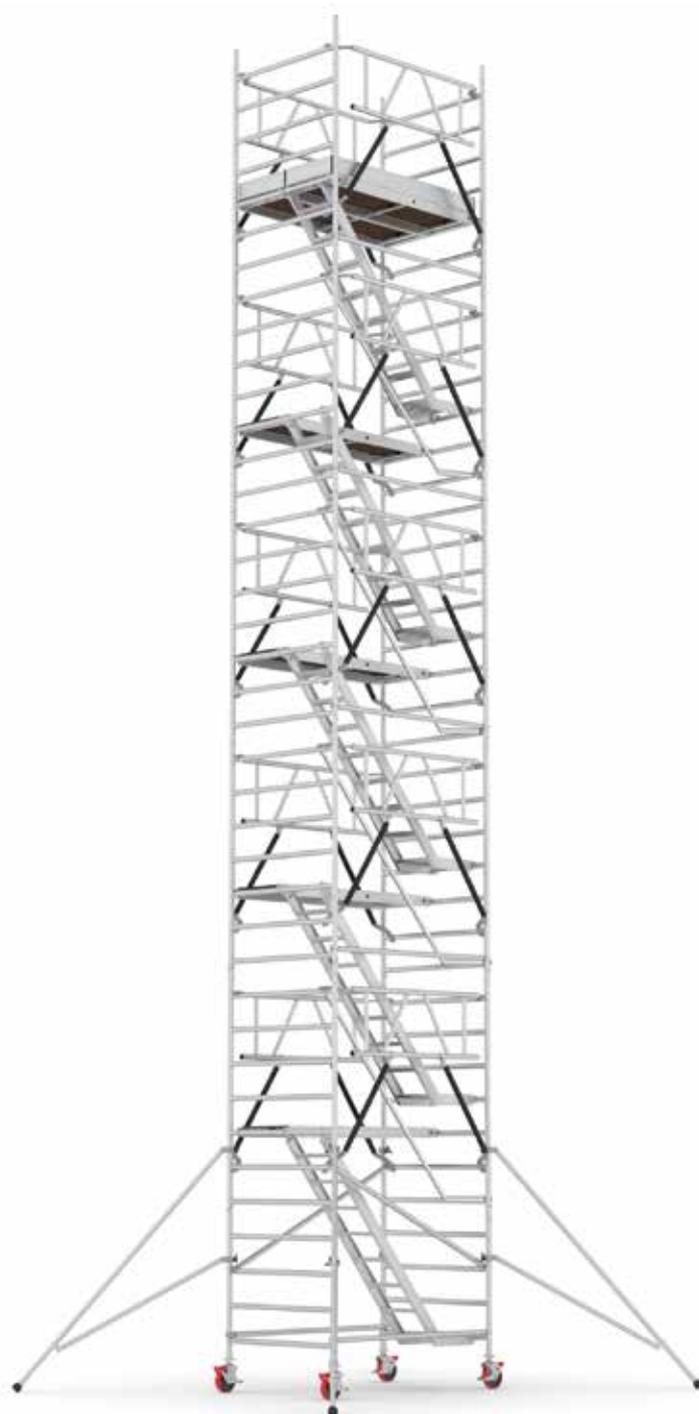




AUF EINER PALETTE TRANSPORTIERBAR


ABS Dachzugangsset (Steildach)

FAB-SE-DZ

- Zugelassener und geprüfter Dachzugang für einen maximal sicheren Überstieg auf ein Steildach
- Ergänzend zu ABS Fahrbare Arbeitsbühne Pro 650/1070
- Leicht zu transportieren
- Unkomplizierte Montage
- Geringes Gewicht
- Bis 60° Dachneigung
- Die Plattform ist mit 200 kg/m² belastbar
- Lagerung von Werkzeug/Material direkt auf der Plattform
- Verstärkung per Schraubkombination in den Sprossenrahmen
- Zusätzliche Kraftableitung durch Fassadenstützen
- Zusätzlicher Seitenschutz durch klickbare Horizontalstreben
- Kombinierbar mit ABS Mobile Guard Traufe/Ortgang
- EN 13374 Klasse C

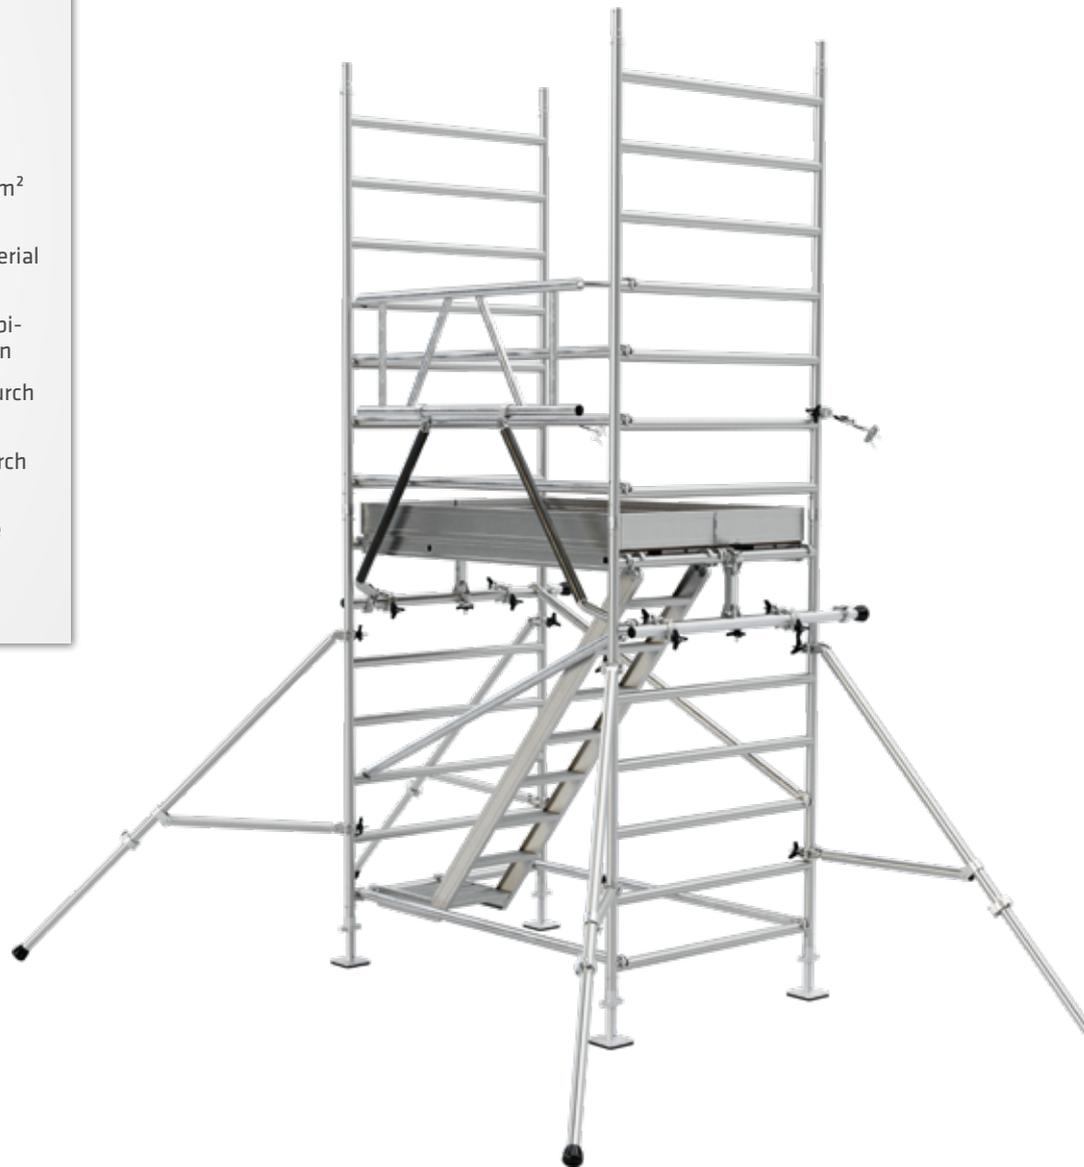







AUF EINER PALETTE TRANSPORTIERBAR

ABS Tele- Arbeitsbühne 4

FAB-TELE-4

- Aus Leiterteilen 2x8 Sprossen
- Leicht zu transportieren
- Lenkrollen mit Feststellbremse
- Anzahl Personen max.: 2
- Einsatzbereich: Innen und Außen
- Lastklasse 3: 200 kg/m²
- Zugangsklasse D
- Höhenklasse H2
- Standhöhe: 2,74 m
- Arbeitshöhe: 4,74 m
- Gerüsthöhe: 2,51 / 3,91 m
- Grundmaß: 0,39 x 1,22 x 0,46 m
- Auslegermaß: 1,20 - 1,96 x 2,24 m
- Leitermaß: 0,75 x 2,25 x 0,38 m
- Gewicht: 95 kg
- DIN EN 1004-1:2021-02

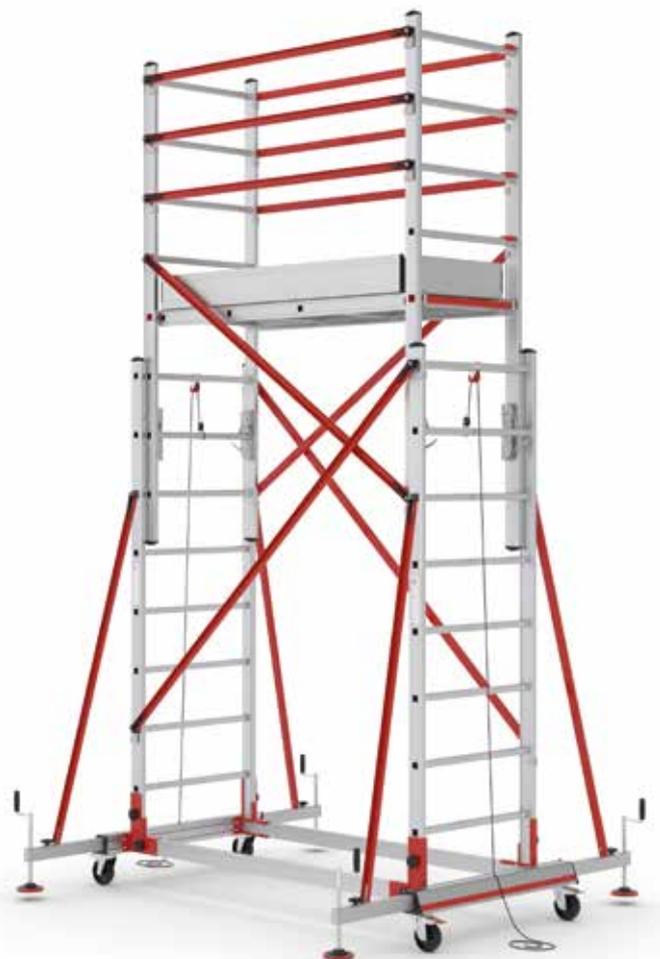




AUF EINER PALETTE TRANSPORTIERBAR

ABS Tele- Arbeitsbühne 6

FAB-TELE-6

- Aus Leiterteilen 2x11 Sprossen
- Leicht zu transportieren
- Lenkrollen mit Feststellbremse
- Anzahl Personen max.: 2
- Einsatzbereich: Innen und Außen
- Lastklasse 3: 200 kg/m²
- Zugangs-kategorie D
- Höhenklasse H2
- Standhöhe: 4,41 m
- Arbeitshöhe: 6,41 m
- Gerüsthöhe: 3,34 / 5,58 m
- Grundmaß: 0,39 x 1,22 x 0,46 m
- Auslegermaß: 1,20 - 1,96 x 2,24 m
- Leitermaß: 0,75 x 3,10 x 0,38 m
- Gewicht: 121 kg
- DIN EN 1004-1:2021-02






AUF EINER PALETTE TRANSPORTIERBAR

ABS Tele- Arbeitsbühne 8

FAB-TELE-8

- Aus Leiterteilen 2x15 Sprossen
- Leicht zu transportieren
- Lenkrollen mit Feststellbremse
- Anzahl Personen max.: 2
- Einsatzbereich: Innen und Außen
- Lastklasse 3: 200 kg/m²
- Zugangsklasse D
- Höhenklasse H2
- Standhöhe: 6,05 m
- Arbeitshöhe: 8,05 m
- Gerüsthöhe: 4,42 / 7,22 m
- Grundmaß: 0,39 x 1,54 x 0,46 m
- Auslegermaß: 1,41 - 2,16 x 2,29 m
- Leitermaß: 1,41 x 4,15 x 0,45 m
- Gewicht: 161 kg
- DIN EN 1004-1:2021-02

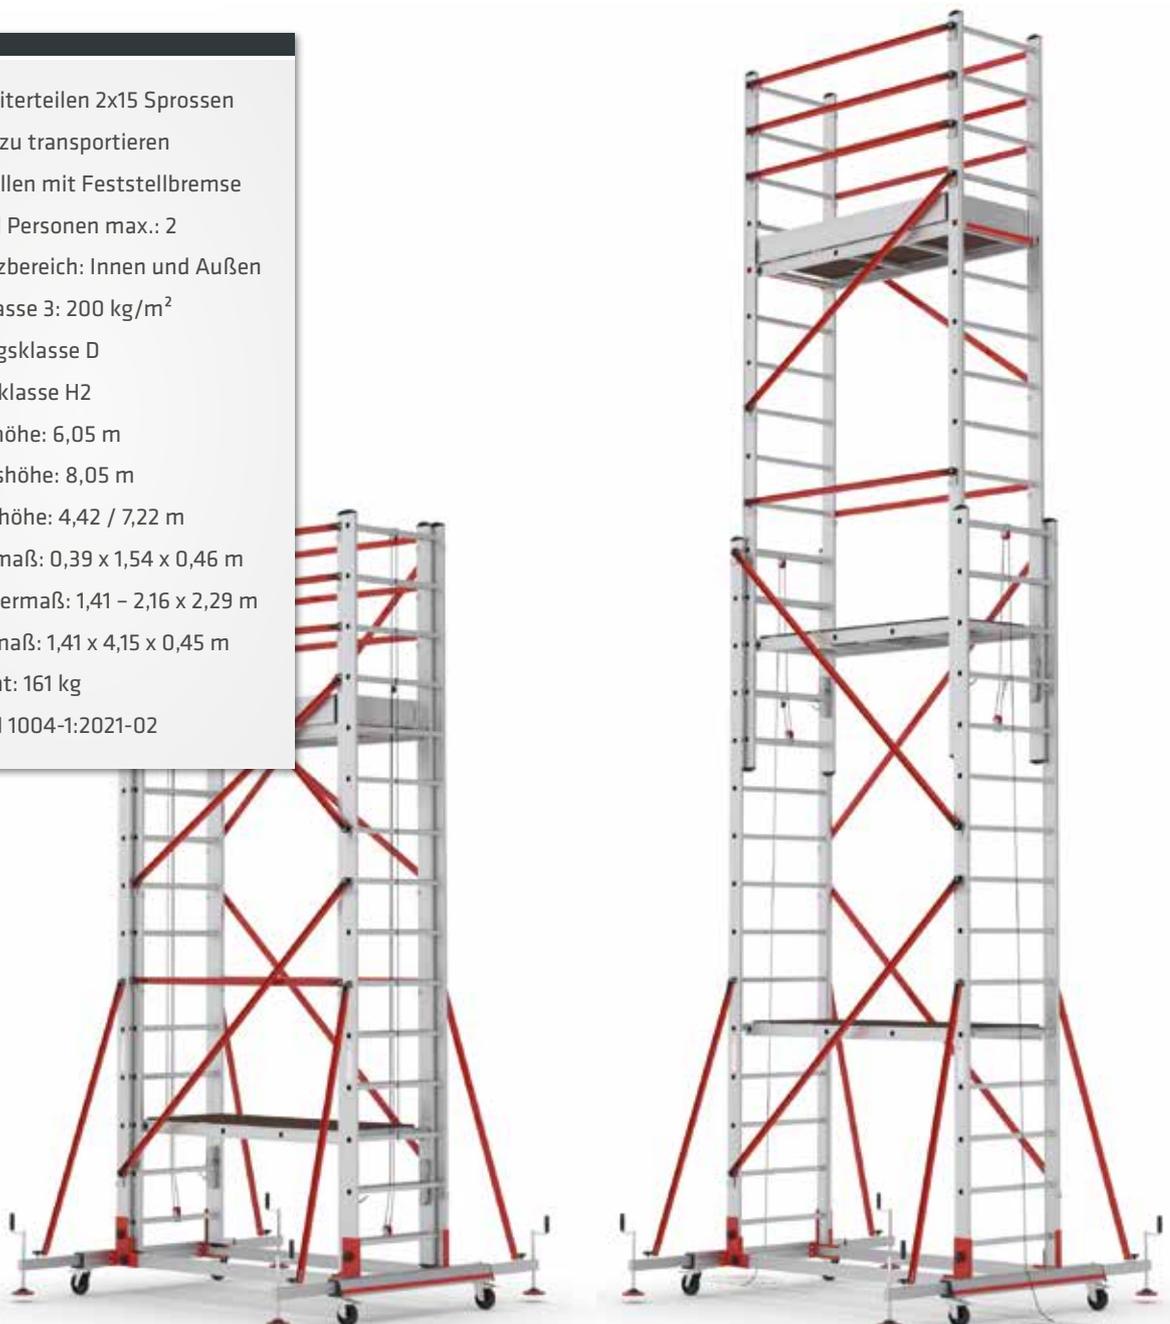



ABS Plan: Unser Tool - Deine Planung!

Plane Dein Flachdach wie ein Profi

Deine Planung startet immer mit einer Skizze des Daches. Anschließend fügst Du Deinem Projekt einfach und intuitiv ABS Produkte (Absturzsicherung, PV Systeme, etc.) hinzu. ABS Plan macht den Rest. Fertig.



ABS Safety GmbH

Gewerbering 3
D-47623 Kevelaer
Germany

Tel. +49 28 32 972 81 - 0
Fax +49 28 32 972 81 - 285

info@absturzsicherung.de

 www.absturzsicherung.de  [.de/en](#)  [.de/fr](#)  [.de/nl](#)

