


ABS DomeWeb

Mobile Lichtkuppel-Durchsturzsischerung & Anschlagpunkt zugleich

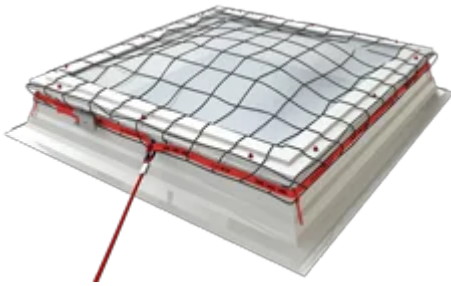

Anwendungsbereich

Flachdach

Befestigung

ohne Dachdurchdringung

Zertifizierung

DIN EN 795

CE 0158

Max. Nutzerzahl

Eine Person

Neben den typischen Absturzkannten gehören Lichtkuppeln zu den häufig unterschätzten Gefahrenquellen auf dem Dach. Denn so stabil die Kuppeln auf den ersten Blick aus aussehen: Sie sind in den meisten Fällen nicht durchtrittsicher und können bei einem Fehltritt nachgeben. Ein tödlicher Sturz ist schlimmstenfalls die Folge. Mit dem ABS DomeWeb sichern Sie Lichtkuppeln gegen einen Durchsturz bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten – einfach und effizient.

Mit dem ABS DomeWeb steht Ihnen ein stabiles und widerstandsfähiges Schutznetz zur Verfügung, das von oben über die zu sichernde Kuppel gesetzt wird. Befestigt wird unsere Lichtkuppel-Durchsturzsischerung mit einem umlaufenden Gurtband, das Sie einfach mit einer Ratsche um die Lichtkuppel spannen. Schlaufen in den Ecken erleichtern Ihnen das Anbringen und Festzurren. Zusätzlich bietet ABS DomeWeb eine zuverlässige Anschlagmöglichkeit zur Befestigung Ihrer persönlichen Schuttauusrüstung gegen Absturz (PSAgA). So werden Sie der Durch- und Absturzgefahr mit wenigen Handgriffen Herr.

Für die jährlich vorgeschriebene Materialprüfung des ABS DomeWeb bieten wir Ihnen einen unkomplizierten Service: An unseren Schutznetzen sind zusätzliche Kennfäden angebracht, die Sie abschneiden und an ABS Safety senden können. Der eingeschickte Kennfaden wird einer vorschriftsmässigen ZerreiBprobe unterzogen. Bei positivem Ergebnis kann das Netz ein weiteres Jahr eingesetzt werden. Der damit verbundenen Dokumentationspflicht kommen Sie unkompliziert mit unserer kostenlosen Wartungs-App [ABS Lock Book](#) nach - ganz bequem mit dem Smartphone, Tablet oder an Ihrem Büro-PC.

Gut zu wissen!

Lichtkuppeln, Rauch- Wärmeabzugsanlagen (RWA) und viele andere Dachbereiche und Bauteile sind typischerweise nicht durchtrittsicher und müssen gesondert gegen Absturz gesichert werden. Ergänzende Erklärungen zu verschiedenen Vorschriften und Fachbegriffen aus der Arbeitssicherheit finden Sie in unserem [Handbuch der Absturzsischerung](#).

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:

DOMEWEB-2X2, DOMEWEB-3X3

- DIN EN 795: 2012, B
- in Anlehnung an die DIN EN 1263-1:2015
- GS-BAU-18
- erhältlich in den Größen
 - 2 x 2 m für Lichtkuppeln mit Aufkantung bis max. 1,5m
 - 3 x 3 m für Lichtkuppeln mit Aufkantung bis max. 2,7m
- einfache Befestigung durch umlaufendes Gurtband mit Ratsche
- inkl. Transportbeutel




Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzsischerung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturzsischerung.ch
abs-absturzsischerung.ch

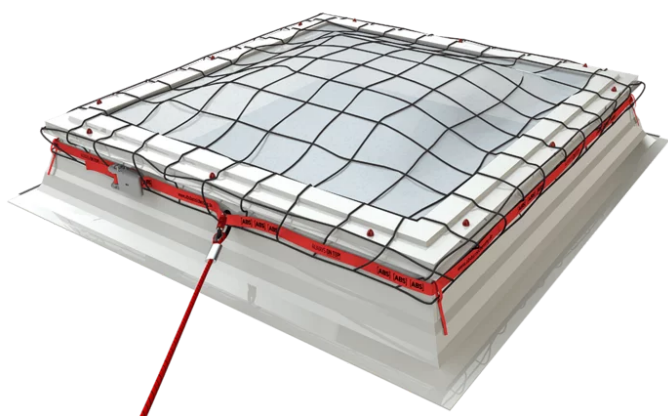

Wir helfen Dir,
die richtigen Montageschritte
zu dokumentieren!

Lock Book

