ABS-Lock 360

Um 360° drehbare Anschlageinrichtung



Die ABS-Lock 360 Anschlageinrichtung ist DEKRA zertifiziert und bietet Dir höchste Sicherheit für bis zu drei Personen. Gefertigt aus 1.4404 Edelstahl ist der ABS-Lock 360 robust und langlebig und bestens für den Einsatz auf Stahl- als auch Betonuntergründen geeignet.

Der ABS-Lock 360 besteht aus einem zweiteiligen Grundkörper mit einem Durchmesser von 50 mm und zwei seitlichen Bohrungen zur sicheren Befestigung der Anschlagöse. Diese Konstruktion ermöglicht dir eine Belastung in alle Richtungen und garantiert höchste Flexibilität bei der Anwendung.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:
L360-ST-16-M12, L360-ST-24-M16, L360-ST-30-M20, L360-ST-50-M16

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Gewindelängen: 16, 24, 30 und 50 mm (andere Gewindelänge auf Anfrage)
- Kontern in Stahl mit M16 Gewinden
- Einschrauben in Stahl mit M12, M16 und M20 Gewinden
- Einkleben in Beton mit M16 Gewinden
- Ohne Überstand, ideal für eine platzsparende Montage

Untergrund
Stahl

Anwendungsbereich

Flachdach	Fassade/Wand
über Kopf/ Decke	

Befestigung

einschrauben	kontern

Zertifizierung

DIBt-Zulassung | Ü-Zeichen	DIN EN 795

Kräfterichtungen
Quer- und Axialbelastung

Max. Nutzerzahl
Drei Personen


Sonstige

360° rotierbar	Edelstahl

Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzsicherung AG

fon: +41 56 483 35 40

info@abs-absturzsicherung.ch
abs-absturzsicherung.ch

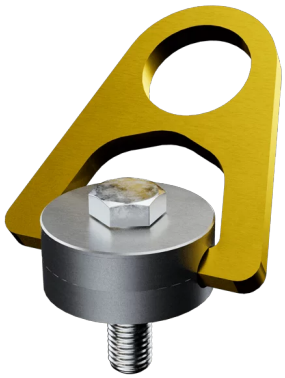





Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzsicherung AG

fon: +41 56 483 35 40

info@abs-absturzsicherung.ch
abs-absturzsicherung.ch